

Glijseeën Type LP-2


met twee buisklemmen, DIN 3567

Toepassing

- Ter bevestiging van leidingen in de zware industrie
- Voor isolatiediktes tot en met 80 mm

Uw voordelen

- Op aanvraag ook leverbaar in andere lengtes
- Op aanvraag ook met polyamide glijplaat leverbaar
- Op aanvraag ook leverbaar in RVS of in menie

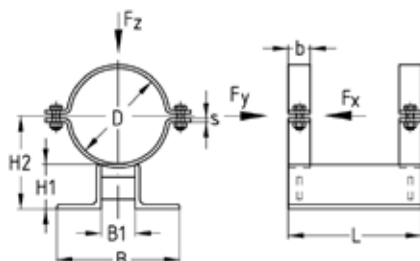

De gegevens

Materiaal	Identificatie voor materiaal	Oppervlakte	Identificatie voor oppervlakte	Sluitbouten en moeren	Identificatie voor bouten
S235JR (St37)	W37	zwart thermisch verzinkt	OR OF	kwaliteitskl. 8.8, gegalvaniseerd kwaliteitskl. 8.8, thermisch verzinkt	SG SF

Nominale diameter DN	Leiding- buiten-Ø D [mm]	Afmetingen [mm]							Belasting			Gewicht [kg]	Uitvoering W37-OR-SG Artikelnr.	Uitvoering W37-OF-SF Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
		b	s	B	B1	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]					
175	191	50	8	269	69	102	198	300	10	10	20	14,74	116257	116209	1	Stuk
	193,7			270	70	199	14,8					116263	116212			
200	216	60	8	277	77	101	209	10,5	10,5	21	15,21	116269	116215			
	219,1			278	78	211	15,3				116275	116218				
250	267	60	8	294	94	100	233	11,2	11,2	22,4	18,21	116281	116221			
	273			296	96	236	18,33				116287	116224				
300	315	70	10	310	110	99	256	13,1	13,1	26,2	19,41	116293	116227			
	323,9			313	113	98	260				19,6	116299	116230			
350	355,6	70	10	324	124	97	275	14,5	14,5	29	20,87	116306	116233			
	368			328	128	281	21,32				116312	116236				
400	406,4	70	10	342	142	98	301	14,9	14,9	29,8	28,58	116318	116239			
	419			346	146	97	307				29,07	116324	116242			
500	508	70	10	376	176	95	349	14,9	14,9	29,8	32,15	116330	116245			
	521			380	180	355	32,78				116336	116248				
600	610	70	10	410	210	92	397	14,9	14,9	29,8	36,17	116342	116251			

Bestelvoorbeeld: L-Profiel glijsee uit S235JR (St37) met 2 buisklemmen, glijsee thermisch verzinkt, met thermisch verzinkte bouten en moeren, kwaliteitsklasse 8.8, voor leidingbuitendiameter 267,0 mm.

Artikelnr.: 116221, Type: LP-2-W37-OF-SF-267,0



Glijsee met polyamide-glijlaag evenals andere varianten op aanvraag.