# Glijsleeën Type TF-2

**met twee buisklemmen, DIN 3567**

## Toepassing

- Ter bevestiging van leidingen in de zware industrie
- Bij voorkeur voor geïsoleerde leidingen
- Voor isolatiediktes tot en met 140 mm

## Uw voordelen

- Op aanvraag ook leverbaar in andere lengtes
- Op aanvraag ook met polyamide glijplaat leverbaar
- Op aanvraag ook leverbaar in RVS of in menie

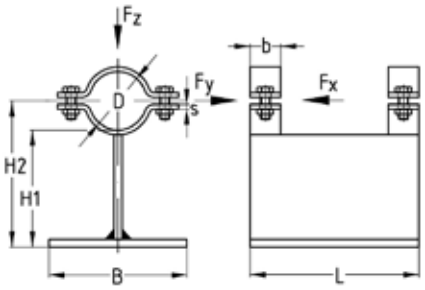

## De gegevens

| Materiaal | Identificatie voor materiaal | Oppervlakte | Identificatie voor oppervlakte | Sluitbouten en moeren | Idnetificatie voor bouten |
|---|---|---|---|---|---|
| S235JR (St37) | W37 | zwart | OR | kwaliteitskl. 8.8, gegalvaniseerd | SG |
| | | thermisch verzinkt | OF | kwaliteitskl. 8.8, thermisch verzinkt | SF |

| Nominale diameter DN | Leiding-buiten-Ø D [mm] | Afmetingen [mm] b | s | B | H1 | H2 | L | Belasting Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Gewicht [kg] | **Uitvoering W37-OR-SG Artikelnr.** | **Uitvoering W37-OF-SF Artikelnr.** | Verp. eenheid | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33,7 | 30 | 5 | 180 | 150 | 167 | 220 | 1 | 1 | 2 | 6,1 | **116485** | **116446** | 1 | Stuk |
| 32 | 42,4 | | | | | 171 | | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 6,2 | **116488** | **116449** | | |
| 40 | 48,3 | | | | | 174 | | 2 | 2 | 4 | | **116491** | **116452** | | |
| 50 | 60,3 | 40 | 6 | | | 180 | | 3,2 | 3,2 | 6,4 | 6,8 | **116494** | **116455** | | |
| 65 | 76,1 | | | | | 188 | | 3,6 | 3,6 | 7,6 | 7 | **116497** | **116458** | | |
| 80 | 88,9 | | | | | 195 | | 4 | 4 | 8 | 7,2 | **116500** | **116461** | | |
| 100 | 114,3 | 50 | 8 | | | 207 | | 5,2 | 5,2 | 10,4 | 9,2 | **116476** | **116437** | | |
| 125 | 139,7 | | | | | 220 | | 5,5 | 5,5 | 11 | 9,6 | **116479** | **116440** | | |
| 150 | 168,3 | | | | | 234 | | 5,7 | 5,7 | 11,4 | 10,1 | **116482** | **116443** | | |

**Bestelvoorbeeld:** T-vorm glijslee uit S235JR (St37) met 2 buisklemmen, glijslee thermisch verzinkt, met thermisch verzinkte bouten en moeren, kwaliteitsklasse 8.8, voor leidingbuitendiameter 76,1 mm.

**Artikelnr.: 116458, Type: TF-2-W37-OF-SF-76,1**

Glijslee met polyamide-glijlaag evenals andere varianten op aanvraag.


© MÜPRO