Rohrschlitten Typ TP-2

mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

Anwendung

- Für die Befestigung von Rohrleitungen in der schweren Haustechnik, im Industrie- und Anlagenbau
- Für Isolierdicken bis zu 75 mm bei Typ TP80-2
- Für Isolierdicken bis zu 90 mm bei Typ TP100-2

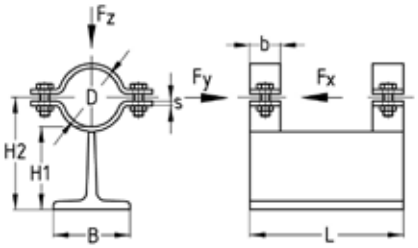

Ihre Vorteile

- Auch in Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
- Auf Anfrage auch mit Polyamid-Gleitplatte lieferbar
- Auch in Edelstahl sowie grundierter Ausführung auf Anfrage lieferbar

Produktleistungen

Werkstoff	Kennung für Werkstoff	Oberfläche	Kennung für Oberfläche	Verschlussschrauben und Muttern	Kennung für Schrauben
S235JR (St37)	W37	roh	OR	Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt	SG
		feuerverzinkt	OF	Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt	SF

Typ	Nennweite DN	Rohraußen-Ø D [mm]	Maße [mm] b	s	B	H1	H2	L	Belastung Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	Gewicht [kg]	**Ausführung W37-OR-SG Artikel-Nr.**	**Ausführung W37-OF-SF Artikel-Nr.**	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
T-Profil 80	25	33,7	30	5	80	85	102	200	1,1	1,1	2,2	2,8	**117023**	**116960**	1	Stück
	32	42,4					106		1,2	1,2	2,4	2,86	**117026**	**116969**		
	40	48,3					109		1,4	1,4	2,8	2,88	**117029**	**116972**		
	50	60,3	40	6		86	116		2,3	2,3	4,6	3,55	**117032**	**116978**		
	65	76,1					124		2,5	2,5	5	3,71	**117035**	**116984**		
	80	88,9					130		2,8	2,8	5,6	3,89	**117038**	**116990**		
	100	114,3	50	8		88	145		5	5	10	5,93	**117008**	**116930**		
	125	139,7					158		5,2	5,2	10,4	6,4	**117011**	**116936**		
	150	168,3					172	250				7,36	**117014**	**116942**		
	175	193,7					185		5,4	5,4	10,8	8,04	**117017**	**116948**		
	200	219,1					198					8,49	**117020**	**116954**		
T-Profil 100	25	33,7	30	5	100	105	122	200	0,9	0,9	1,8	3,94	**116784**	**116716**		
	32	42,4					126		1,1	1,1	2,2	4	**116787**	**116722**		
	40	48,3					129		1,3	1,3	2,6	4,05	**116790**	**116727**		
	50	60,3	40	6		106	136		2	2	4	4,69	**116793**	**116733**		
	65	76,1					144		2,3	2,3	4,6	4,85	**116796**	**116739**		
	80	88,9					150				5	5,03	**116799**	**116745**		
	100	114,3	50	8		108	165		5,5	5,5	11	7,07	**116769**	**116686**		
	125	139,7					178		6	6	12	7,46	**116772**	**116692**		
	150	168,3					192	250	6,5	6,5	13	8,78	**116775**	**116698**		
	175	193,7					205		7	7	14	9,46	**116778**	**116704**		
	200	219,1					218		7,4	7,4	14,8	9,91	**116781**	**116710**		

Bestellbeispiel: T-Profil-Rohrschlitten aus S235JR (St37) mit 2 Rohrschellen, Rohrschlitten feuerverzinkt, mit feuerverzinkten Schrauben und Muttern, Festigkeitsklasse 8.8, für Rohraußendurchmesser 60,3 mm.

Artikel-Nr.: 116733, Typ: TP100-2-W37-OF-SF-60,3

⚠ Rohrschlitten mit Polyamid-Gleitauflage sowie weitere Varianten auf Anfrage.

02/2026

© MÜPRO