

### Glijseeën Type UPG-1


uit U-profiel volgens DIN 1026

#### Toepassing

- U-vorm glijsee uit staal
- Uitvoering voor de opname van een koude beugel type 170 EX

#### Uw voordelen

- Twee verschillende isolatiediktes leverbaar
- Polyamide glijplaat voor lage glijweerstand
- Uitvoering thermisch verzinkt (andere oppervlak op aanvraag)
- Glijsee ook leverbaar met 45° gelast buisklem (bij de bestelling apart aangeven)

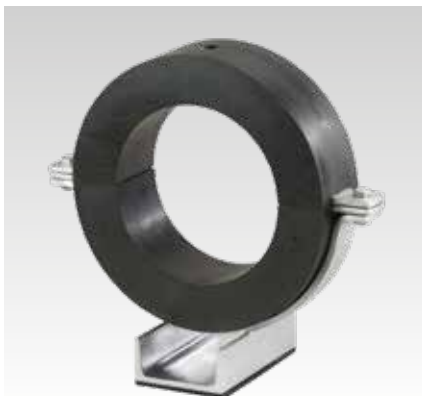

UPG-1 en ISO-Beugels Type 170 EX - apart te bestellen

#### De gegevens

##### ISO-Beugels Type 170 EX


|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                  | Polyurethaan, zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ruimtegewicht              | 250 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Warmtegeleidingsvermogen   | $\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$ bij $-180 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ bij $-150 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ bij $-100 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , $\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$ bij $-50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , $\lambda = 0,047 \text{ W/mK}$ bij $-20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , $\lambda = 0,049 \text{ W/mK}$ bij $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , $\lambda = 0,052 \text{ W/mK}$ bij $+20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , $\lambda = 0,054 \text{ W/mK}$ bij $+40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| Brandclassificatie         | B2 volgens DIN 4102 (normaal ontvlambaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatuursbestendigheid  | $-50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $+105 \text{ }^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Waterdampdiffusieweerstand | $\mu = 1.430$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Type                        | Nominale diameter<br>DN | Artikelnr. |            | Verp. eenheid | Eenheid | Accessoires |               |        |        |
|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|---------------|---------|-------------|---------------|--------|--------|
|                             |                         | Glijsee    | ISO-Beugel |               |         | Schroeven   | Zeskantmoeren |        |        |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 114,3 | 100                     | 117190     | 111173     | 1             | Stuk    | 105636      | 105445        |        |        |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 133,0 | 125                     | 117096     | 111175     |               |         |             |               |        |        |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 139,7 |                         | 117105     | 111177     |               |         |             |               |        |        |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 159,0 |                         | 150        | 117108     |               |         |             |               | 111179 |        |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 168,3 | 117117                  |            | 111181     |               |         |             |               |        |        |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 219,1 | 200                     |            | 117193     |               |         | 111183      |               |        |        |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 273,0 | 250                     | 117133     | 111187     |               |         | 105642      | 105459        |        |        |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 323,9 | 300                     | 117196     | 111191     |               |         | 105680      |               |        |        |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 406,4 | 400                     | 117199     | 111199     |               |         | 105642      |               | 105445 |        |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 219,1 | 200                     | 117129     | 111185     |               |         |             |               |        |        |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 273,0 | 250                     | 117142     | 111189     |               |         |             |               |        | 105680 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 323,9 | 300                     | 117151     | 111193     |               |         |             | 105680        |        | 105445 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 355,6 | 350                     | 117157     | 111195     |               |         |             |               |        |        |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 368,0 |                         | 117163     | 111197     |               |         |             |               |        |        |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 406,4 | 400                     | 117166     | 111201     |               |         |             |               |        |        |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 457,2 | 450                     | 117175     | 111203     |               |         |             |               |        |        |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 508,0 | 500                     | 117181     | 111205     |               |         |             |               |        |        |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 609,6 | 600                     | 117186     | 111207     |               |         |             |               |        |        |

⚠ Zeskantbouten en moeren dienen apart besteld te worden. U kunt de betreffende artikelnummers vinden in de tabel. Glijsee zonder polyamide-glijlaag op aanvraag.

# Glijseen Type UPG-1

uit U-profiel volgens DIN 1026

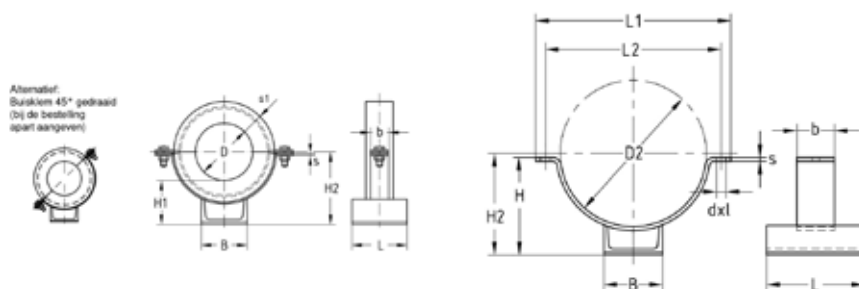

| Type                        | Nominale<br>diameter<br>DN | Leiding-<br>buiten-Ø<br>D<br>[mm] | Afmetingen [mm] |    |   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|                             |                            |                                   | d x l           | b  | s | B   | D2  | H   | H1  | H2  | L   | L1  | L2  | s1 |     |     |     |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 114,3 | 100                        | 114,3                             | 14 x 20         | 40 | 4 | 80  | 194 | 140 | 87  | 144 | 120 | 274 | 238 | 40 |     |     |     |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 133,0 | 125                        | 133                               |                 |    |   |     | 213 | 150 | 88  | 154 |     | 300 | 264 |    |     |     |     |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 139,7 |                            | 139,7                             |                 |    |   |     | 220 | 153 | 87  | 157 |     |     |     |    |     |     |     |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 159,0 | 150                        | 159                               |                 |    |   | 100 | 239 | 165 | 90  | 169 |     | 319 | 279 |    |     |     |     |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 168,3 |                            | 168,3                             |                 |    |   |     | 248 | 168 | 88  | 172 |     | 328 | 288 |    |     |     |     |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 219,1 | 200                        | 219,1                             |                 |    |   |     | 299 | 199 | 97  | 207 |     | 200 | 399 |    | 359 |     |     |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 273,0 | 250                        | 273                               | 18 x 25         | 50 | 8 | 120 | 353 | 227 | 99  | 235 |     | 453 | 413 | 60 |     |     |     |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 323,9 | 300                        | 323,9                             |                 |    |   |     | 404 | 257 | 103 | 265 |     | 504 | 464 |    |     |     |     |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 406,4 | 400                        | 406,4                             |                 |    |   |     | 486 | 299 | 104 | 307 | 240 | 606 | 556 |    |     |     |     |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 219,1 | 200                        | 219,1                             | 18 x 25         | 50 | 8 | 120 | 339 | 219 | 117 | 227 | 200 | 439 | 399 |    |     |     |     |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 273,0 | 250                        | 273                               |                 |    |   |     | 393 | 248 | 120 | 256 |     |     | 493 |    | 453 |     |     |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 323,9 | 300                        | 323,9                             |                 |    |   |     | 444 | 277 | 123 | 285 |     |     | 544 |    | 504 |     |     |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 355,6 | 350                        | 355,6                             |                 |    |   | 140 | 476 | 294 | 124 | 302 |     |     | 576 |    | 536 |     |     |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 368,0 |                            | 368                               |                 |    |   |     | 488 | 300 |     | 308 | 240 | 588 | 548 |    |     |     |     |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 406,4 | 400                        | 406,4                             |                 |    |   |     | 526 | 319 |     | 327 |     | 646 | 596 |    |     |     |     |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 457,2 | 450                        | 457,2                             |                 |    |   |     | 577 | 346 | 123 | 354 |     | 697 | 647 |    |     |     |     |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 508,0 | 500                        | 508                               |                 |    |   |     |     |     | 180 | 628 | 378 | 132 | 386 |    |     | 748 | 698 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 609,6 | 600                        | 609,6                             |                 |    |   |     |     |     |     | 730 | 430 | 133 | 438 |    |     | 848 | 798 |

