


Vastpuntnokken

Toepassing



- Bevestigingsnokken om vast te lassen (bouwset) aan de glijseen voor het gebruik als vastpunt
- Individueel toepasbaar in combinatie met alle Glijseen

Uw voordelen

- Twee uitvoeringen leverbaar

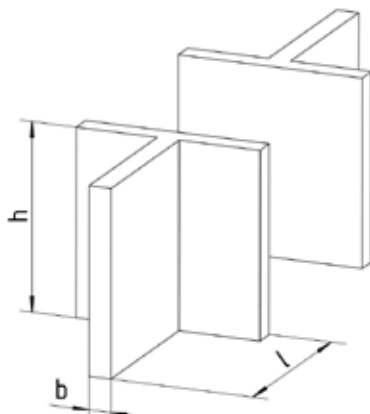

Type N1

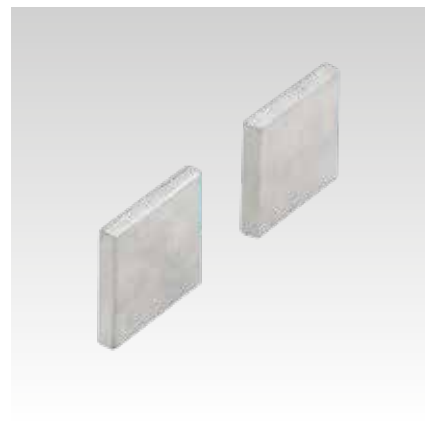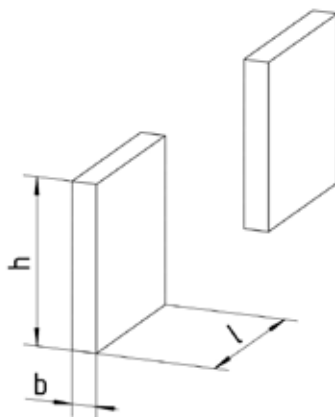

Type N2

De gegevens

Materiaal	Identificatie voor materiaal	Oppervlakte	Identificatie voor oppervlakte
S235JR (St37)	W37	zwart	OR
Roestvaststaal 3.04	WA2	RVS 3.04	OP
Roestvaststaal 3.16	WA4	RVS 3.16	

Type	Uitvoering	Identificatie	Afmetingen [mm]			Inhoud [stuks/set]	Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
			b	h	l					
N1	zwart	W37-OR	6	50	50	2	0,444	108956	1	Stuk
	RVS 3.04	WA2-OP					0,222	108957		
	RVS 3.16	WA4-OP						108958		
N2	zwart	W37-OR		40	40		0,15	108959		
	RVS 3.04	WA2-OP					0,075	108960		
	RVS 3.16	WA4-OP						108961		



Bij het gebruik van de glijsee type LP-2 als vastpunt zijn er twee sets (4 stuks) vastpuntnokken nodig.