Klemmsätze Typ F und FG

feuerverzinkt

Anwendung

- Zur Befestigung der MÜPRO Rohrschlitten auf Unterkonstruktionen aus Stahlprofilen
- Einsetzbar als Führung (Lospunkt) ohne Abhebesicherung
- Feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Für alle MÜPRO Rohrschlitten verwendbar

Ihre Vorteile

- Vorkonfektionierte Sätze bestehend aus Klemmelementen und den dazugehörigen Gewindestiften und Muttern zur Befestigung eines Rohrschlittens auf der Unterkonstruktion

Typ FG, mit Gleitplatte

Typ F, ohne Gleitplatte

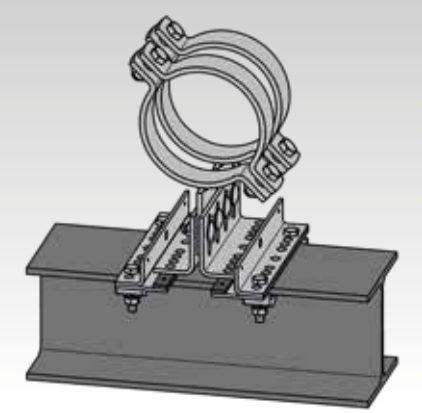

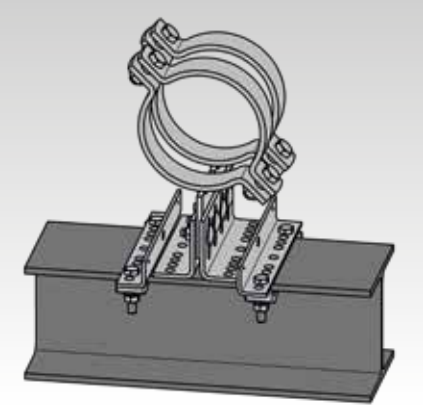

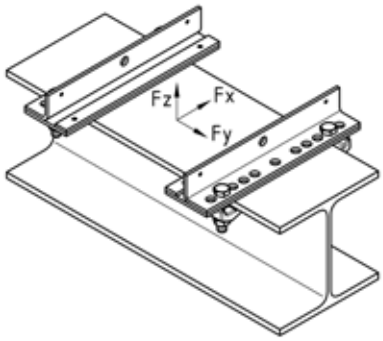

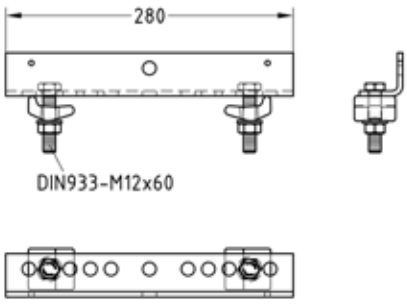

Produktleistungen

Norm	Profiltyp	Kurzzeichen	
		min.	max.
DIN 1025-3	HE-A	HE-A 100	HE-A 180
DIN 1025-2	HE-B	HE-B 100	HE-B 180
DIN 1025-1	I	I 80	I 475
DIN 1025-5	IPE	IPE 80	IPE 400
DIN 1025-4	HE-M	HE-M 100	HE-M 180
EN 10055	T	T 80	T 140

Typ	Flanschdicke max. [mm]	Tragprofilbreite [mm]	Gewinde	Max. Anzugsdrehmoment [Nm]	Belastung Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	Gewicht [kg]	**Artikel-Nr.**	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
Typ F, ohne Gleitplatte	26	100 - 180	M12	22	-	± 3	-	2,204	**169474**	1	Set
Typ FG, mit Gleitplatte								3,818	**169478**		

© MÜPRO