

Klemsets Type F en FG

thermisch verzinkt

Toepassing

- Ter bevestiging van MÜPRO glij-sleeën op onderconstructies uit draagbalkprofielen
- Individueel toepasbaar voor vast-punt, geleiding met en zonder ophefbeveiliging
- Thermisch verzinkte uitvoering voor binnen- en buitensituaties
- Geschikt voor alle MÜPRO glij-sleeën

Uw voordelen





- Voorgeassembleerde sets, bestaande uit klemelementen en de bijbehorende draadeinden en moeren voor bevestiging van een glij-slee aan de onderconstructie



Type FG, met glijplaat



Type F, zonder glijplaat

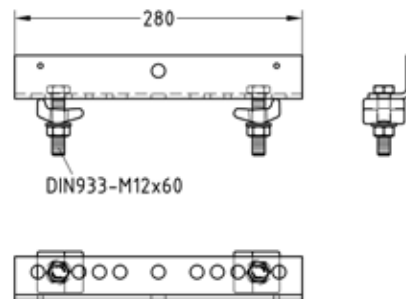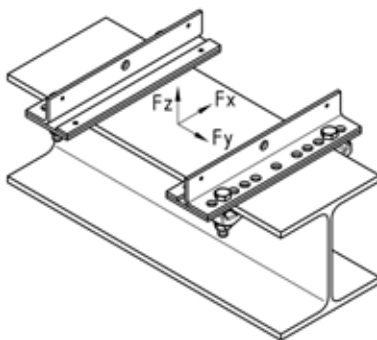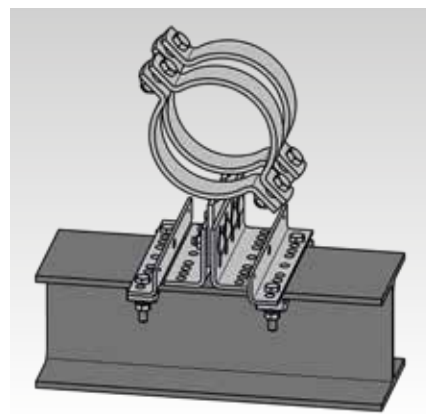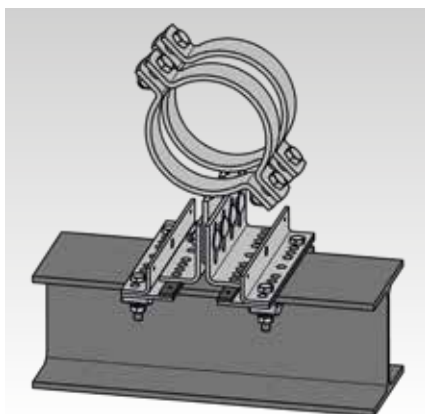

De gegevens

Norm	Profieltype	Afkorting	
		min.	max.
DIN 1025-3	HE-A	HE-A 100	HE-A 180
DIN 1025-2	HE-B	HE-B 100	HE-B 180
DIN 1025-1	I	I 80	I 475
DIN 1025-5	IPE	IPE 80	IPE 400
DIN 1025-4	HE-M	HE-M 100	HE-M 180
EN 10055	T	T 80	T 140

Type	Flensdikte max. [mm]	Draagprofiel- breedte [mm]	Draad	Max. aandrai- moment [Nm]	Belasting			Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Type F, zonder glijplaat	26	100 - 180	M12	22	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	2,204	169474	1	Set
Type FG, met glijplaat					-	± 3	-	3,818	169478		