


## Klemsets Type F1 AH

thermisch verzinkt

### Toepassing

- Ter bevestiging van MÜPRO glij-sleeën op onderconstructies uit draagbalkprofielen
- Individueel toepasbaar voor vastpunt, geleiding met en zonder ophefbeveiliging
- Thermisch verzinkte uitvoering voor binnen- en buitensituaties
- Te gebruiken voor glij-sleeën met een voetplaatdikte van maximaal 15 mm

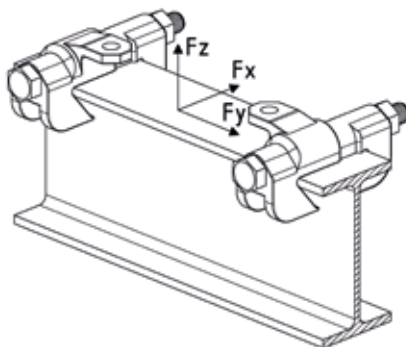

### Uw voordelen

- Vorgeassembleerde sets, bestaande uit klemelementen en de bijbehorende draadeinden en moeren voor bevestiging van een glij-slee aan de onderconstructie

### De gegevens

| Norm       | Profieltype | Klemset kort: Afkorting |          | Klemset lang: Afkorting |          |
|------------|-------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
|            |             | min.                    | max.     | min.                    | max.     |
| DIN 1025-3 | HE-A        | HE-A 100                | HE-A 180 | HE-A 200                | HE-A 650 |
| DIN 1025-2 | HE-B        | HE-B 100                | HE-B 180 | HE-B 200                | HE-B 450 |
| DIN 1025-1 | I           | I 80                    | I 475    | I 500                   | I 600    |
| DIN 1025-5 | IPE         | IPE 80                  | IPE 400  | IPE 450                 | IPE 600  |
| DIN 1025-4 | HE-M        | HE-M 100                | HE-M 180 | HE-M 200                | HE-M 220 |
| EN 10055   | T           | T 80                    | T 140    | -                       | -        |

| Uitvoering | Flensdikte max. [mm] | Draagprofiel-breedte [mm] | Draad | Max. aandraai-moment [Nm] | Belasting |         |         | Gewicht [kg] | Artikelnr. | Verp. eenheid | Eenheid |
|------------|----------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-----------|---------|---------|--------------|------------|---------------|---------|
|            |                      |                           |       |                           | Fx [kN]   | Fy [kN] | Fz [kN] |              |            |               |         |
| kort       | 26                   | 75 - 180                  | M12   | 22                        | -         | ± 4     | - 5     | 1,306        | 167369     | 1             | Set     |
| lang       |                      | 180 - 300                 |       |                           |           |         |         | 1,516        |            |               |         |

 Toepasbaar voor glij-sleeën met een voetplaatdikte tot 15 mm.