


Boorschroeven

DIN 7504, met zeskantkop, ter bevestiging van luchtkanalen en spiraalgefelsde leidingen, zonder voorboren, gegalvaniseerd


Metaaldraad G [mm]	Lengte L [mm]	Schroefkop- diameter [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
4,2	13	8,5	7	106661	500	Stuk
	16			106663		
	19			106665		
	22			106666		
4,8	13	10	8	106668		
	16			106670		
	19			106671		
	38			106672		
5,5	32	10,5		106673		
6,3	16	12,7	10	106674		
	25			106675		
	32			106676		
	45			106677		



Boorschroeven

met Europese technische evaluatie, ter bevestiging aan damwandprofielen volgens de toelating ETA-10/0200, gegalvaniseerd

Metaaldraad G [mm]	Lengte L [mm]	Schroefkop-diameter [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
4,2	16	9	7	147874	1.000	Stuk
4,8	19	10	8	147875		




Blindklinknagels

Toepassing

- Voor de bevestiging van luchtkanaal-hoek en luchtkanaal-bevestigiger aan luchtkanalen resp. spiraalgefelsde leidingen

Uw voordelen

- Platbolkop met groot oppervlak om verschillende materialen te bevestigen
- Geen beschadiging van het oppervlak na het vernieten
- Geen loslating door dynamische invloeden (vibratievast)
- Goed bestand tegen temperatuurschommelingen
- hoog kwalitatieve, eenvoudige en snelle montage

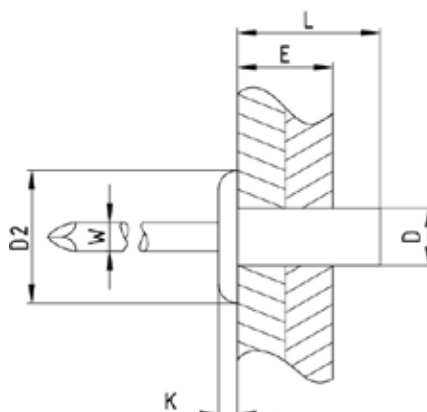

Materiaal huls	Materiaal doorn	Afmetingen [mm]						Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
		D	D2	E	L	K	W			
Aluminium	Staal	3,2	6,2	3,5 - 5	9,5	1	1,65	140665	500	Stuk
		4	7,9	5 - 6,5	11	1,2	2,2	140927		
		4,8	9,3	8 - 9,5	14,5	1,5	2,65	140928		