MÜPRO

# Griffe

## Application

- Fixation simple et rapide pour l'assemblage de gaines de grandes dimensions et haute pression

## Avantages

- Sans perçage, sans pince
- Livrée prémontée avec vis hexagonale
- Haute résistance grâce à la nervure

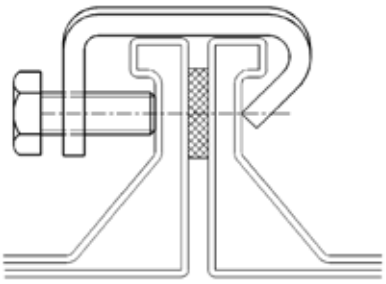

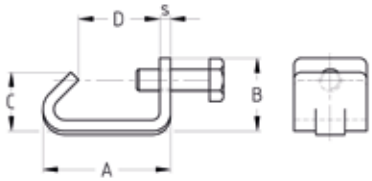


| Modèle | Longueur [mm] | Boulon à tête hexagonale | Dimensions [mm] A | B | C | D | s | **Code article** | Condition-nement | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| électrozingué | 35 | M8 x 20 mm | 35 | 20 | 17 | 23 | 3 | **116570** | 100 | Pièce |
| | 31 | | 31 | 23 | | 18 | 4 | **116576** | | |
| | 35 | M8 x 25 mm | 35 | 20 | | 23 | 3 | **116573** | 1 | |
| V2A | 33 | M8 x 20 mm | 33 | 18 | 14 | | | **116567** | 100 | |

Distance de montage conseillée : 300-400 mm. Pour les longueurs de gaine intérieures à 800 mm, placer la griffe au centre.

## Vis auto-foreuse

DIN 7504 avec tête hexagonale, pour la fixation de gaines de ventilation, circulaires ou rectangulaires, montage rapide sans perçage préalable, électrozinguée

| Filetage G [mm] | Longueur L [mm] | Diamètre de la tête de vis [mm] | Clé [mm] | **Code article** | Condition-nement | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2 | 13 | 8,5 | 7 | **106661** | 500 | Pièce |
| | 16 | | | **106663** | | |
| | 19 | | | **106665** | | |
| | 22 | | | **106666** | | |
| 4,8 | 13 | 10 | 8 | **106668** | | |
| | 16 | | | **106670** | | |
| | 19 | | | **106671** | | |
| | 38 | | | **106672** | | |
| 5,5 | 32 | 10,5 | | **106673** | | |
| 6,3 | 16 | 12,7 | 10 | **106674** | | |
| | 25 | | | **106675** | | |
| | 32 | | | **106676** | | |
| | 45 | | | **106677** | | |



06/2024