


Vis auto-foreuse

avec agrément technique européen, pour la fixation dans tôles trapézoïdales selon ETA-10/0200, électrozinguée


Filetage G [mm]	Longueur L [mm]	Diamètre de la tête de vis [mm]	Clé [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
4,2	16	9	7	147874	1.000	Pièce
4,8	19	10	8	147875		



Vis auto-foreuse, sans copeaux, forme K

selon DIN EN 12237, entraînement combiné avec hexagone et fente, pour l'assemblage de composants en tôle d'acier à paroi mince et pour la fixation de gaines de ventilation, circulaires ou rectangulaires, **épaisseur de tôle ≤ 1 mm**, montage rapide sans perçage préalable, électrozinguée

Filetage G [mm]	Longueur L [mm]	Diamètre de la tête de vis [mm]	Clé [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
4,2	13	8,5	7	176206	500	Pièce




Rivet sans tête

Application

- Pour la fixation d'équerres et de cornières pour les gaines de ventilation

Avantages

- Grande surface de collerette pour une fermeture optimale
- Aucune dégradation de la pièce à fixer
- Aucun jeu dû aux éventuelles vibrations
- Bon comportement en cas de fluctuations de températures
- Installation rapide et facile

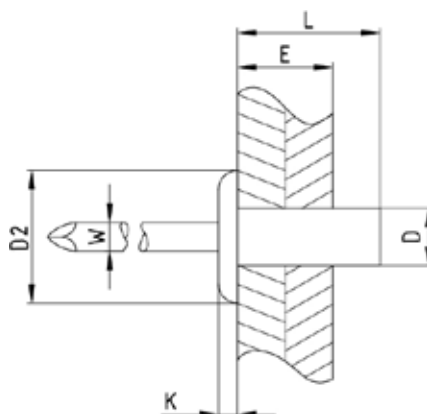

Matériau corps	Matériau tige	Dimensions [mm]						Code article	Conditionnement	Unité
		D	D2	E	L	K	W			
Aluminium	Acier	3,2	6,2	3,5 - 5	9,5	1	1,65	140665	500	Pièce
		4	7,9	5 - 6,5	11	1,2	2,2	140927		