Vloerconsoles

Toepassing

- Installatie van leidingen, externe apparaten zoals airconditioners, warmtepompen enz. op de grond of op platte daken

Uw voordelen

- Eenvoudige montage ter plaatse
- Installatie zonder door de dakbedekking te dringen
- Verschillende afmetingen afhankelijk van de toepassing en belasting
- Geïntegreerde aluminium rail zorgt voor eenvoudig gebruik in de buitenlucht
- Verwijderen is op elk moment mogelijk



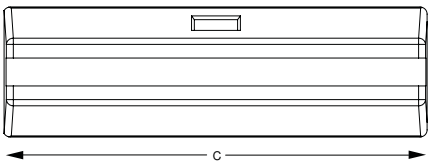

De gegevens

Lengte [mm]	Materiaal	Temperatuurs-bestendigheid	Max. aanbevolen belasting per stuk [1] [N]
250	Gerecycleerd, UV-bestendig styreenbutadieen-rubber	-35 °C tot +80 °C	1.600
400			2.400
600			4.500
1.000			6.450

Lengte [mm]	Afmetingen [mm] A	B	C	Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
250	100	185	250	2,322	**172844**	1	Stuk
400			400	3,88	**172845**		
600			600	5,9	**171972**		
1.000			1.000	10,2	**172053**		

[1] Wind- en sneeuwbelastingen zijn in aanmerking te nemen.

⚠ Consoles worden geleverd zonder bevestigingsmateriaal.

MPR Hamerkopbevestigers

We raden de volgende MPR Hamerkopbevestigers aan voor montage van vloerconsoles:

Aansluitdraad	Lengte [mm]	Artikelnr. gegalvaniseerd	zink-lamellen	RVS 3.16
M10	35	**151062**	**154198**	**154418**
	40	**151063**	**154199**	
	55	**151064**	**154200**	
	60	**151065**	**154201**	
	80	**151066**	**154202**	
	100	**151067**	**154203**	
M12	40	**151069**	**154204**	**154424**
	55	**151070**	**154205**	
	60		**154206**	
	80		**154207**	
	100		**154208**	

© MÜPRO