

Goujon d'ancrage


inox

Application

- Pour l'ancrage de charges moyennes dans le béton non fissuré
- Fixation de constructions métalliques et bois, d'étagères et de chemins de câbles
- Utilisation possible dans la pierre naturelle dure

Avantages

- Montage rapide : introduire la cheville dans son logement et serrer l'écrou
- Montage traversant la pièce à fixer
- Par serrage de l'écrou, enfoncement progressif du cône dans la douille
- Haute sécurité : le blocage du cône augmente avec la charge
- Agrément technique européen (ATE) pour les bétons non fissurés

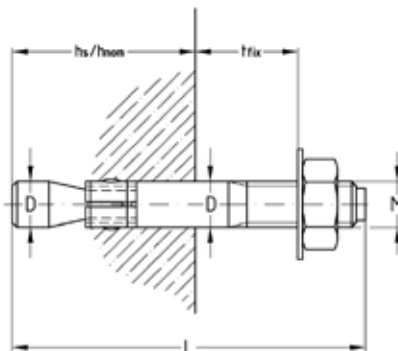

Informations Techniques



Type	Filetage	Longueur L [mm]	Epaisseur de la pièce à fixer tfix [mm]	Diamètre de perçage D [mm]	Profondeur de perçage [mm]	FM	Béton non fissuré, traction ponctuelle agrément ATE	Matériau	Code article	Conditionnement	Unité
							Profondeur de pose hnom [mm] Charge admissible ¹⁾ [kN]				
St 8-45	M8	110	45	8	65		55 5,7	Inox 316	129518	100	Pièce
St 10-10	M10	85	10	10	70	x	60 7,6		129489	50	
St 10-20			20			x			129494		
St 10-50		125	50			x			129492		
St 12-65	M12	160	65	12	90	x	80 11,9		129504	25	
St 16-30	M16	150	30	16	110	x	98 17,2		129488	20	

¹⁾ Les charges admissibles concernent les chevilles isolées pour les bétons de classe $\geq C20/25$ (B25), pour une traction ponctuelle sans influence d'entraxes et de distances aux bords. Le coefficient de sécurité selon ETAG a été pris en compte. Le dimensionnement doit respecter l'agrément technique européen ATE.

i Pour une utilisation dans des zones avec des exigences de résistance au feu respecter les contraintes énumérées dans le rapport de résistance au feu. D'autres valeurs de reprise de charge sont disponibles dans le chapitre « Informations Techniques ».

