

Insteekankers


Roestvaststaal

Toepassing

- Voor de middelzware verankering in ongescheurd beton.
- Bevestiging van metaal en houtconstructies, stellages en kabelgoten
- Ook geschikt voor natuursteen (hard)

Uw voordelen

- Snelle verwerking: insteken, vastdraaien, klaar
- Puntgerichte doorsteekmontage
- Gecontroleerde spreiding door aantrekmoment
- Hoge zekerheid door toenemende spreiding met stijgende belasting
- Europese technische beoordeling (ETA) voor ongescheurd beton

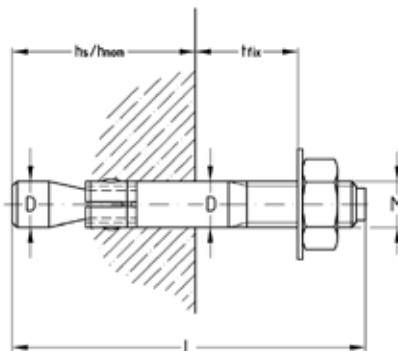

De gegevens



Type	Aansluitdraad	Lengte L [mm]	Klemsterkte t_{fix} [mm]	Boordiameter D [mm]	Boordiepte [mm]	FM	Ongescheurd beton belasting op centrische trek ETA beoordeling		Materiaal	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
							Zetdiepte h_{nom} [mm]	Toelaatbare belasting ¹⁾ [kN]				
St 8-45	M8	110	45	8	65		55	5,7	RVS 3.16	129518	100	Stuk
St 10-10	M10	85	10	10	70	x	60	7,6		129489	50	
St 10-20			20			x				129494		
St 10-50		125	50			x				129492		
St 12-65	M12	160	65	12	90	x	80	11,9		129504	25	
St 16-30	M16	150	30	16	110	x	98	17,2		129488	20	

¹⁾ De toelaatbare belastingen gelden voor één plugg bij betonvastheidsklasse $\geq C20/25$ (B25) voor centrische trek zonder invloed van hart- en randafstand. De veiligheidsfactor volgens ETAG is toegepast. Voor dimensioneringen is de Europese technische beoordeling ETA te betrachten.



Verdere plugkengetallen en belastingen voor het gebruik met eisen aan de vuurweerstandsduur, zie hoofdstuk „Technische informatie“.

