MÜPRO

MÜPRO-PHONEX® Ankers

Toepassing

- Geluidsontkoppelende verankering in beton, natuursteen, volle steen, kalkzandsteen, gatsteen en hout

Uw voordelen

- Geluidsontkoppeling reeds in de plug geïntegreerd
- Geen bijkomende bouwruimte voor geluidsontkoppelende elementen vereist
- Geluidsreducering tot en met 16 dB(A)
- Toepasbaar voor alle soorten van schroeven met houtdraad, zoals houtdraad- en plugbouten
- De uitvoering met rand vermijdt, geluidsbruggen ook bij wand-aansluitende objecten
- Zeer goede schroefgeleiding, geen zijdelings uitbreken
- Geschikt voor verwarmingstoestellen bevestigd aan de wand
- Verkrijgbaar met rand en zonder rand

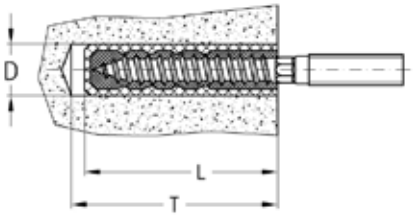

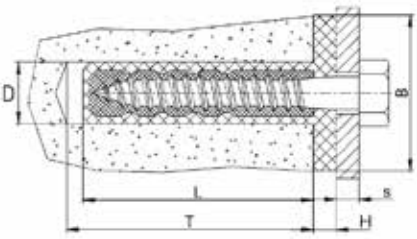

De gegevens

Type	Lengte L [mm]	Boor-diameter D [mm]	Boor-diepte T [mm]	Indraai-diepte [mm]	Schroef-diameter [mm]	Belastingswaarden [1]		Afmetingen [mm]		Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
						Max. aanbevolen belasting dwars [N]	Max. aanbevolen trekbelasting [N]	B	H			
Anker met rand	30	10	40	34 + S	3,5 - 5	350	150	22	4	**120239**	100	Stuk
	40	12	50	45 + S	4,5 - 6	500	300	30		**120243**		
	50	14	60	55 + S	6 - 8	1.000	500	34	5	**120247**	50	
	60	16	70	66 + S	8 - 10	1.200	800	42	6	**120251**		
	70	18	80	75 + S	10 - 12	1.400	1.200			**120255**		
Anker zonder rand	50	14	60	50	6 - 8	1.000	500	-	-	**120268**		
	60	16	70	60	8 - 10	1.200	800			**120272**		

[1] Belastingswaarden voor betonklasse ≥ B25 bij max. schroevendiameter volgens tabel en plugtoepassing en volgens gebruiksaanwijzing (bij de toelaatbare belastingen is een veiligheidsfactor v = 5 inbegrepen).

⚠ Bij alle wrijvings- en stofvrije plugverbindingen wordt het draagvermogen van de plug beïnvloed door de schoonheid van het boorgat. Resten, zoals bv. boorstof, verminderen het draagvermogen van de verbinding. Op grond hiervan moet het boorgat voor het inbrengen van de plug schoon geblazen of geborsteld worden.