


Nylonpluggen

Toepassing

- Ter verankering in beton, kalkzandsteen, volle steen

Uw voordelen

- Bewezen verdeling van het expansiedeel voor optimale centrische schroefgeleiding
- Snellere montage en hoge uittrekwaarden
- Doorgangsopening in de deuvelpunt vergemakkelijkt het doorschroeven
- Ook in stabiele kunststofbox verkrijgbaar

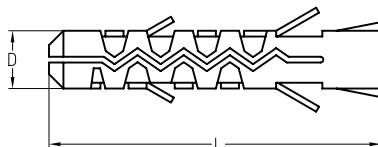

De gegevens

Lengte L [mm]	Boor-diameter D [mm]	Schroef-diameter [mm]	Max. aanbevolen belasting				Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
			Beton B25 [N]	Volle steen [N]	Kalkzandsteen [N]	Gatsteen [N]			
30	6	5	680	540	500	-	179465	100	Stuk
50			560	-	-	200	179466		
40	8	6	920	860	780	-	179467		
85		5	880	-	740	820	179468		
50	10	8	1.900	1.040	980	-	179469	50	
60	12	10	2.300	1.120	-	-	179470	25	
70	14	12	3.380	1.380	-	-	179471	20	



Minimale schroeflengte = dikte van het montagedeel + pluglengte + schroefdiameter

Nylonpluggen

in stapelbare kunststofbox met deksel

Lengte L [mm]	Boordiameter D [mm]	Schroef-diameter [mm]	Inhoud [stuks/box]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
30	6	5	5.600	179472	1	Box
40	8	6	2.800	179473		
50	10	8	1.400	179474		
60	12	10	700	179475		
70	14	12	560	179476		

