Ankerdraden voor Injectieanker XV Plus

voor gescheurd en ongescheurd beton

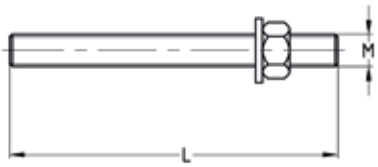

Ankerdraden voor massieve en holle steen type VMU-A, klasse 5.8

De gegevens

Maat	Type	Boorgatdiameter x diepte [mm]	Klem-sterkte t_{fix} [mm]	Buiten-draad M	Lengte L [mm]	**Oppervlakte gegalvaniseerd Artikelnr.**	**Oppervlakte RVS 3.16 Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
M8 x 100 mm	VMU-A	10 x 80	10	M8	100	**106277**	**106276**	10	Stuk
M10 x 110 mm		12 x 90	10	M10	110	**106253**	**106252**		
M10 x 150 mm			50		150	**106257**	**106256**		
M10 x 165 mm			65		165	**106259**			
M12 x 135 mm		14 x 90	20	M12	135	**163163**	**163165**		
M12 x 175 mm			60		175	**163164**			

Ankerdraden in andere afmetingen, draadstangen type VM-A met acceptatietestcertificaat 3.1 volgens EN 10204 en gemaakt van zeer corrosiebestendig materiaal HCR op aanvraag leverbaar.

Verdere waarden en belastingen, zie hoofdstuk „Technische informatie“.