MPC Insteekankers

met binnendraad, gegalvaniseerd

Toepassing

- Ter verankering in beton van systeemrails en meerdere bevestigingselementen, zoals railconsoles, consolesets enz.
- Ook geschikt voor natuursteen (hard)
- Uitvoering met binnendraad voor ophanging van luchtkanalen d.m.v. draadstangen

Uw voordelen

- Alle componenten zijn op elkaar afgestemd en vormen een systeem
- Montagefouten zijn nagenoeg uitgesloten
- Exacte boordiepte door randboor - boren zo diep als noodzakelijk
- Het zetijzer wordt samen met de in te slaande plug eenvoudig op het randboor gestoken. De boor draait zich in het zetijzer en het MPC Insteekanker wordt door de slag van de hamerboor naar binnen gedreven. Zo wordt de hamerboor een slaghamer, en maakt een snel en efficiënt werk mogelijk
- Europese technische beoordeling (ETA) meervoudige bevestiging van niet dragende systemen
- Demonteren vergemakkelijkt correcties bij de installatie

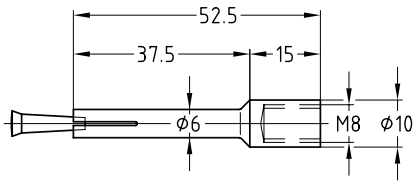

De gegevens

Aansluitdraad	Boordiameter [mm]	Boordiepte [mm]	Toelaatbare belasting meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen beton [1] [kN]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
M8	6	42	1,45	**118161**	100	Stuk

[1] De toelaatbare belastingen gelden voor betonvastheidsklasse ≥ C20/25 voor trek, dwarsbelasting, schuine belasting in combinatie met de MPC Randboor.

Verdere plugkengetallen en belastingen voor het gebruik met eisen aan de vuurweerstandsduur, zie hoofdstuk „Technische informatie“.

MPC Randboor en zetijzer

Type	Diameter [mm]	Totale lengte [mm]	Bruikbare lengte [mm]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
Randboor, type K6	6	120	42	**106993**	1	Stuk
Zetijzer, type K6, met binnendraad M8	-	95	-	**123088**		