

Resopal-Schilder

Anwendung

- Hochwertiges Resopal-Schild zur Kennzeichnung von Rohrleitungen, Armaturen etc. bei hohen Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit des Schildes

Ihre Vorteile


- Große Farbauswahl des Grundschildes
- Schildgröße 100 x 50 mm, passend für die Grundplatte mit Abdeckhaube
- Brandverhalten entspricht Brandklasse B2 (DIN 4102)
- Im Freien einsetzbar
- Beständig gegen Wasser
- Hohe Chemikalienresistenz
- Lichtecht
- Hohe Oberflächenqualität (ca. 500 N/mm² Mikro-Vickershärte)
- Große Brillanz
- Bedruckt nach Ihrer frei gestalteten Vorlage
- Mit eingravierten Texten nach Ihrer Angabe
- Auch erhältlich mit selbstklebender Rückseite oder Bohrungen



Begriffe und Texte, graviert:
Auf das Resopal-Schild gravieren wir individuelle Begriffe und Texte gemäß Ihren Wünschen



Alternativ komplett bedruckt:
Anlagespezifische Texte, in Kombination mit Ihrem individuellen Schriftzug in Ihren Firmenfarben, werden mit einer robusten Trägerfolie auf das Resopal-Schild aufgebracht

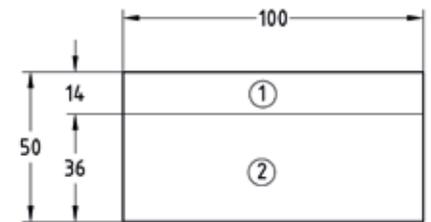

Bedruckung von Schildern

Produktleistungen

Temperaturbeständigkeit	langzeitig: -40 °C bis +80 °C, kurzzeitig: +180 °C
Standardschriftgröße	7 mm (max. 20 Zeichen pro Zeile, max. 4 Zeilen)

Ausführung	Farbe des Schildes	Farbe der Gravur	Anzahl Druckfarben [Stück]	Anzahl Gravurzeilen [Stück]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit	
Resopal-Schild	weiß	schwarz	-	-	119361	100	Stück	
	rot	weiß			119377			
	grün				119373			
	blau				119369			
	gelb	schwarz			119353			
	grau				119357			
	schwarz	weiß			119381			
Druck von Textzeilen (Druckbereich 2) Digitalisierung Ihrer Vorlage, einmalig bei Erstauftrag Gravur von Schriftzeilen	-	-			107355	1		
					107163			
					1			112841
					2			112843
					3			112845
Bedruckung, mit Firmenlogo 100 x 14 mm (Druckbereich 1)			1	-	139995	100		
					2			139997
					3			139998
					4			139999

