

Resopal-plaatjes

Toepassing


- Hoogwaardig resopal-plaatje ter markering van leidingen, armaturen enz. bij hoge eisen aan de bestendigheid

Uw voordelen


- Afmeting 100 x 50 mm, passend voor grondplaat met afdekkap
- Eisen volgens bouwmaterialaalklasse B2 (DIN 4102)
- Buiten toepasbaar
- Bestand tegen water
- Hoge chemicaliën bestendigheid
- Lichtecht
- Hoge oppervlakte kwaliteit (ca. 500 N/mm² Micro-vickers-hardheid)
- Grote zichtbaarheid
- Bedrukken naar eigen inzicht
- Met gegraveerde teksten volgens uw opgave
- Ook verkrijgbaar met zelfklevende achterzijde of gaten



Teksten, gegraveerd: Op het resopal-plaatje graveren wij teksten en begrippen volgens uw opgave.

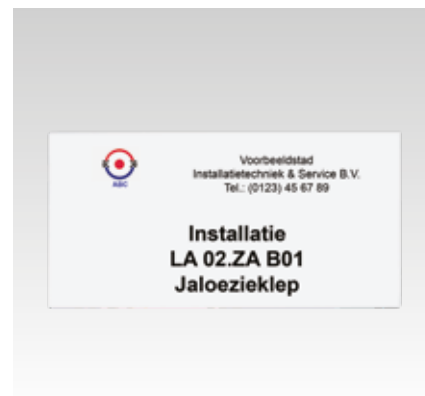

Alternatief, volledig bedrukt: Specifieke vaktermen, in combinatie met een logo in uw firmakleuren, worden met een robuuste folie op het resopal-plaatje aangebracht.

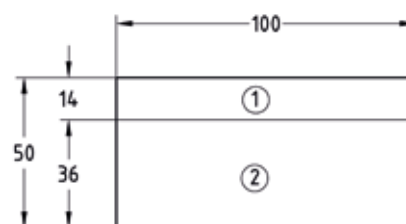

Bedrukkingsruimte voor plaatjes

De gegevens

Temperatuurbestendigheid	langdurig: -40 °C tot +80 °C, kortstondig: tot +180 °C
Standaard teksthoogte	7 mm (max. 20 tekens per regel, max. 4 regels)

Uitvoering	Kleur van het plaatje	Kleur van de graving	Aantal drukk kleuren [stuk]	Aantal graveer regels [stuk]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Resopal-plaatje	wit	zwart	-	-	119361	100	Stuk
	rood	wit	-	-	119377		
Druk van tekstdelen (Drukbereik 2)	-	-	-	-	107355	1	
Digitalisering van uw drukmateriaal, eenmalig bij de eerste opdracht	-	-	-	-	132267		
Graveren van tekstregels	-	-	-	1	112841		
	-	-	-	2	112843		
	-	-	-	3	112845		
	-	-	-	4	112847		
Bedrukking, met logo 100 x 14 mm (Drukbereik 1)	-	-	1	-	139995	100	
	-	-	2	-	139997		
	-	-	3	-	139998		
	-	-	4	-	139999		