


Aluminiumtape

Toepassing

- Voor het verlijmen van aansluitnaden bij steenwolleidingschalen met aluminiumommanteling

Uw voordelen

- Goede hechtkracht op aluminiumfolie en ommantelingen
- Hecht ook goed bij een lageomgevingstemperatuur tot 0 °C
- Gemakkelijk en snel van de rol te halen

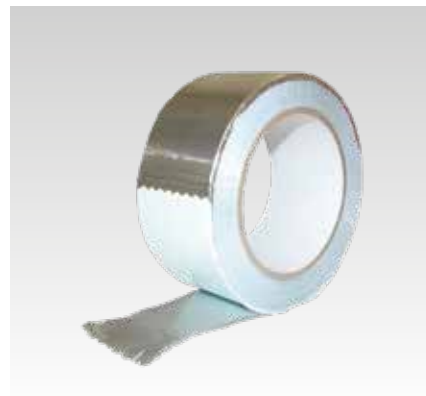

De gegevens

Materiaal	Aluminiumtape
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +80 °C (kortstondig tot +100 °C)
Brandclassificatie	B1 volgens DIN 4102 (moeilijk ontvlambaar)
Waterampdoorlaatbaarheid	< 1 g/m² in 24 h
Opslag	20-25 °C max. 65 % luchtvochtigheid
Kleefkracht (staal) [N/cm]	8
Scheurtreksterkte [N/cm]	12
Trekspanning [%]	2

Breedte [mm]	Lengte [m]	Dikte [µm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
50	100	30	141537	1	Rol
70			113554		

Viltband
zelfklevend

Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [m]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
3	20	10	108835	1	Rol
	24		108837		
	30		108839		
	40		108840		
	70		108841		
	100		108834		

