

Equerre 90°



version lourde, galvanisée à chaud

Applications

- Installation de tuyaux au plafond et au mur
- Fixation de supports pour les réseaux incendies sur des poutres et des éléments en béton ou en bois
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages



- Modèle stable à capacité de charge élevée
- Exécution selon VdS CEA 4001 pour les réseaux incendies

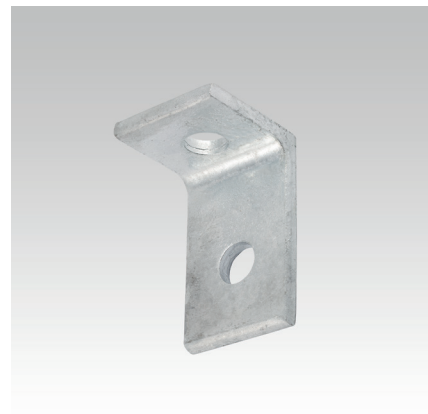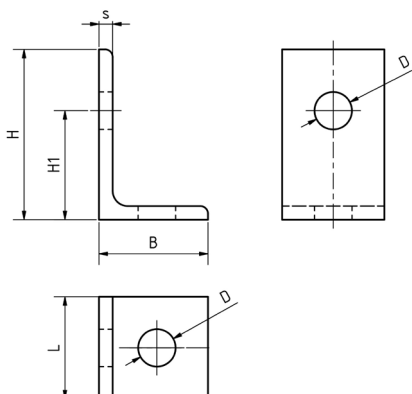

Taille 1, 2

Informations Techniques

Taille	Charge maximale admissible en suspension [N]
1	3.500
2	5.500
3	5.500

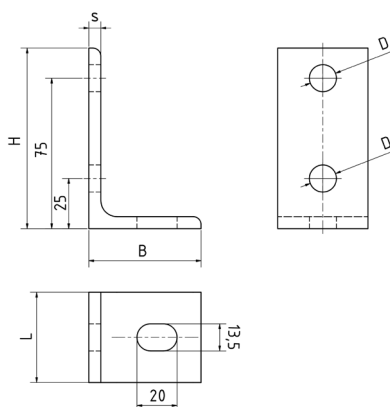

Taille 3

Taille	Modèle	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]					
					B	L	H	H1	D	s
1	50 x 32 x 30	175599	50	Pièce	32	30	50	32	11,0	4
2	63 x 40 x 40	175600	25		40	40	63	40	13,5	6
3	90 x 56 x 45	175601			56	45	90	75		

