


Fixation rapide MPC+ tarudée, électrozinguée

Applications


- Fixation rapide et sécurisée des éléments de la gamme MPC
- Pour une utilisation intérieure

Avantages

- Montage rapide dans l'ouverture du rail, également pour ajouter un tube sur une nappe déjà existante
- Manipulation aisée et sûre : introduire dans l'ouverture du rail MPC et tourner. La fixation rapide est en place, pas de risque de glissement ou de décrochage
- Les repères latéraux facilitent le positionnement sur le rail
- Haute qualité et forte résistance
- Convient pour les rails MPC 38/24 jusqu'à 40/120

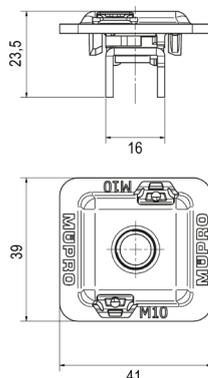

Pour profils	Filetage	Code article	Conditionnement	Unité
38/24-40/120	M8	175463	100	Pièce
	M10	175464		



Informations Techniques



Pour profils	Filetage	Charge maximale admissible en traction Fz [N]	Couple de serrage [Nm]
38/24	M8	2.000	9
	M10		17
38/40, 38/80	M8	2.800	9
	M10		17
39/52	M8	3.300	9
	M10		17
40/60, 40/80, 40/120	M8	4.000	9
	M10		17

Montage

