

Schraubrohrschellen ohne Einlage, VdS/FM-Anerkennung, verzinkt

Anwendung

- Für die Befestigung von Sprinklerrohrleitungen gemäß VdS Schadensverhütung und Factory Mutual Richtlinien (FM)
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

- Schraubergerechte Verschluss-schrauben mit Sechskant-Kombi-Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitscheibe gegen Verlust gesichert
- Flexible Anschlussgewinde je nach Anwendungsfall




Ihre Vorteile

- Passend für die Befestigung von Sprinklerleitungen
- Anerkannt von VdS Schadensverhütung und Factory Mutual FM
- Einfache und zeitsparende Montage von Sprinklerrohrleitungen

Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8"-70 mm	1.900
2 1/2"-6"	4.400
223 mm	5.300

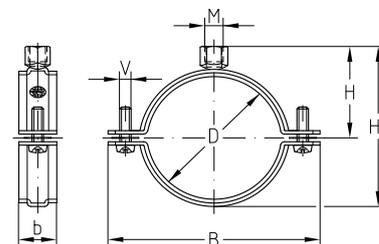

Anschluss-gewinde	Größe		Spann-bereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit	VdS	FM	Zulassungskonforme Montage						
	[Zoll]	[mm]							VdS Anschluss-gewinde	FM Anschluss-gewinde	B	b	H1	H	V
M8/M10	3/8"		14-18	173451	100	Stück	•		M8/M10	-	50	20	39	27,5	M6 x 25
	1/2"		19-25	173452			45	30,5							
	3/4"		26-30	173453			60	40,5							
	1"		31-37	173454			66	43,5							
		40	38-42	173455	70	45,5									
	1 1/4"		43-47	173456	76	48,5									
	1 1/2"		47-52	173457	78	51,0									
		57	53-57	173458	81	54,5									
	2"		58-63	173459	87	58,5									
					91	62,5									
M10/M12	70		64-71	173474	50	Stück	•	•	M10/M12	M10/M12	105	25	99	60,0	M8 x 40
	2 1/2"		72-78	173475			108	64,5							
		83	79-85	173476			114	67,5							
	3"		85-90	173477			119	70,0							
		98	94-99	173478			126	75,0							
		102	99-104	173479			131	77,0							
	4"		108-115	173480			137	81,0							
		122	118-123	173481			142	84,0							
		125	125-130	173482			147	87,0							
	5"		133-140	173483			152	90,0							
		147	142-148	173484			157	93,0							
		152	148-153	173485			162	96,0							
		160	154-160	173486			167	99,0							
		160	160-169	173487			172	102,0							
M12/M16/1/2"	223		218-226	173493	25	Stück	•		M12	-	166		153	87,0	
									M16		284	40	260	136,0	M10 x 40

- ⚠ Rohrschellen mit FM-Anerkennung von 3/4" bis 4" sind nur mit Anschlussgewinde ≥ M10 zu verwenden.
- ⚠ Rohrschellen mit VdS-Anerkennung von 3/8" bis 2" sind nur mit Anschlussgewinde ≥ M8 zu verwenden.
- ⚠ Rohrschellen mit VdS-Anerkennung von 70 mm bis 4" sind nur mit Anschlussgewinde ≥ M10 zu verwenden.
- ⚠ Rohrschellen mit VdS-Anerkennung von 122 mm bis 6" sind nur mit Anschlussgewinde M12 zu verwenden.
- ⚠ Rohrschellen mit VdS-Anerkennung von 223 mm sind nur mit Anschlussgewinde M16 zu verwenden.