

Schraubrohrschellen

schwere Ausführung, mit DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industrieanlagenbau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile


- Bewährte zweiteilige Schelle mit erhöhtem Materialquerschnitt
- Stärkere Verschlusschrauben und rundum verschweißte Anschlussmutter für hohe Tragkraft
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 22 dB(A)



Produktleistungen



Größe	Anschlussgewinde	Max. empfohlene Belastung [N]
1½"-2"	M12	4.200
2½"-4"		5.000
125 mm-6"		6.700
180-280 mm	M12 M12/M16½" AG M12/M16½" IG M12/M16/1" IG	7.500
315 mm	M12	7.500
	M12/M16½" AG	11.000
	M12/M16½" IG	
	M12/M16/1" IG	
323-355 mm	M12	9.000
	M12/M16½" AG	11.000
	M12/M16½" IG	
	M12/M16/1" IG	
405-429 mm	M12/M16½" AG	12.500
450-635 mm	M12/M16½" IG M12/M16/1" IG	17.000

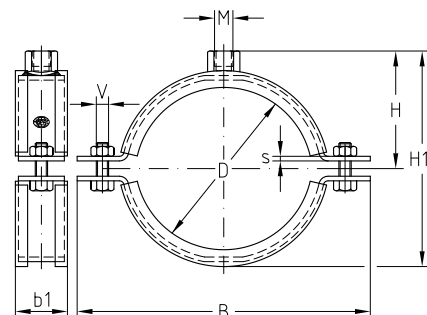

Anschlussgewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit	Maße [mm]					
	[Zoll]	[mm]					b x s	B	b1	H1	H	V
M12	1½		48-54	121914	50	Stück	30 x 3,0	110	34	82	49	M8
	2		57-64	122099				126		99	57	
	2½	83	72-80	122111				144		111	63	M10
			79-85	122534				146		114	65	M8
	3	102	88-92	122266				159		122	69	M10
			99-103	121934				170		134	75	
	4	125	108-118	122353				184		149	82	
			121-127	121998				204	46	160	88	
		133	133-141	122018			40 x 4,0	212		176	95	
			138-144	122429				217		177	96	
	5	160	159-168	122052				235		195	105	
			164-170	122473				242		204	109	
	6	180	178-182	122079				260		220	118	
			193-203	122123				280		235	125	



Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.



Rohrschellen nach DIN 3567 finden Sie im Kapitel „Schwere Rohrbefestigung“.

Schraubrohrscheellen

schwere Ausführung, mit DÄMMGULAST® gelb, verzinkt



Anschluss- gewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel- Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Maße [mm]					
	[Zoll]	[mm]					b x s	B	b1	H1	H	V
M12		212	208–214	122151	10	Stück	40 x 4,0	299	46	245	130	M10
		219	217–224	122167				302		257	136	
		225	222–228	122187						260	138	
		250	244–254	122214				330		285	148	
		267	267–277	122234				360		311	163	
		280	278–282	122250						315	165	
		315	313–318	122294				394		350	183	
		323	320–326	122305			50 x 5,0	415	56	360	188	M12
		355	353–360	122325				447		392	204	
M12/M16/ ½" AG		180	176–181	166474	1		40 x 4,0	283	46	229	125	M16
		198	193–200	166475				301		247	134	
		212	208–214	166476				315		261	141	
		223	219–225	166477				326		272	147	
		248	244–250	166478				351		297	159	
		272	267–274	166479				375		321	171	
		280	276–282	166480				383		329	175	
		315	311–316	166481			50 x 5,0	421	57	370	194	
		326	322–327	166482				432		381	199	
		355	351–356	166483				461		410	214	
		405	400–407	166484				511		460	239	
		429	425–430	166485				535		484	251	
		450	446–451	166486			60 x 6,0	559	66	506	262	
		457	453–458	166487				566		513	266	
		500	495–501	166488				609		556	287	
		508	503–509	166489				617		564	291	
		532	527–533	166490				641		582	303	
		560	555–561	166491				669		602	317	
		610	605–611	166492				719		641	342	
		635	630–636	166493				744		691	355	
M12/M16/ ½" IG		180	176–181	167427			40 x 4,0	283	46	248	144	
		198	193–200	167428				301		266	153	
		212	208–214	167429				315		280	160	
		223	219–225	167430				326		291	166	
		248	244–250	167431				351		316	178	
		272	267–274	167432				375		340	190	
		280	276–282	167433				383		348	194	
		315	311–316	167434			50 x 5,0	421	57	389	213	
		326	322–327	167435				432		400	218	
		355	351–356	167436				461		429	233	
		405	400–407	167437				511		479	258	
		429	425–430	167438				535		503	270	
		450	446–451	167439			60 x 6,0	559	66	525	281	
		457	453–458	167440				566		532	285	
		500	495–501	167441				609		575	306	
		508	503–509	167442				617		583	310	
		532	527–533	167443				641		601	322	
		560	555–561	167444				669		621	336	
		610	605–611	167445				719		660	361	
		635	630–636	167446				744		710	374	



Schraubrohrscheellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.



Rohrscheellen nach DIN 3567 finden Sie im Kapitel „Schwere Rohrbefestigung“.

Schraubrohrscheellen

schwere Ausführung, mit DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anschluss- gewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel- Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Maße [mm]					
	[Zoll]	[mm]					b x s	B	b1	H1	H	V
M12/M16/ 1" IG		180	176–181	167467	1	Stück	40 x 4,0	283	46	266	162	M16
		198	193–200	167468				301		284	171	
		212	208–214	167469				315		298	178	
		223	219–225	167470				326		309	184	
		248	244–250	167471				351		334	196	
		272	267–274	167472				375		358	208	
		280	276–282	167473				383		366	212	
		315	311–316	167474			50 x 5,0	421	57	407	231	
		326	322–327	167475				432		418	236	
		355	351–356	167476				461		447	251	
		405	400–407	167477				511		497	276	
		429	425–430	167478				535		521	288	
		450	446–451	167479			60 x 6,0	559	66	543	299	
		457	453–458	167480				566		550	303	
		500	495–501	167481				609		593	324	
		508	503–509	167482				617		601	328	
		532	527–533	167483				641		619	340	
		560	555–561	167484				669		639	354	
		610	605–611	167485				719		678	379	
		635	630–636	167486				744		728	392	



Schraubrohrscheellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.



Rohrscheellen nach DIN 3567 finden Sie im Kapitel „Schwere Rohrbefestigung“.