

### Entkopplungsscheibe

verzinkt

#### Anwendung

- Entkopplung von Lüftungskanälen in Verbindung mit Montageschienen
- Entkopplung von Rahmenkonstruktionen


#### Ihre Vorteile

- Einfacher und schneller Einbau durch vorinstallierte Unterlegscheibe im Dämmteil
- Schutztülle zur Vermeidung von Kontakt zwischen Schraube oder Gewindestange und montiertem Objekt



#### Produktleistungen

Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +60 °C

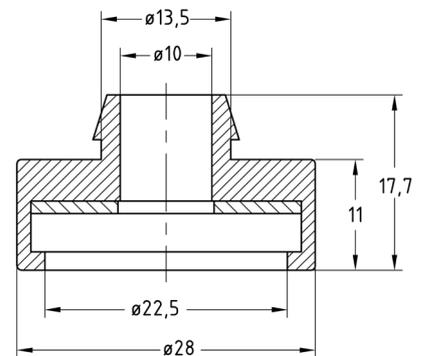

Anschlussgewinde M8/M10	Artikel-Nr. 175723	Abgabeeinheit 100	Mengeneinheit Stück
----------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------