


Suspension insonorisée électrozinguée

Applications


- Isolation phonique des supportages de gaines ou de nappes de tubes avec les rails MPC

Avantages

- Élément acoustique intégré dans le support
- Atténuation acoustique atteignant 17 dB(A) grâce à l'élément DÄMMGULAST®
- Possibilités de montage avec de la tige filetée M8, M10, ou de la bande percée
- Possibilité de réaliser une suspension pendulaire à l'aide d'une vis plate fixée dans la suspension pour feuillard
- Possibilité de régler la hauteur de la tige filetée après montage

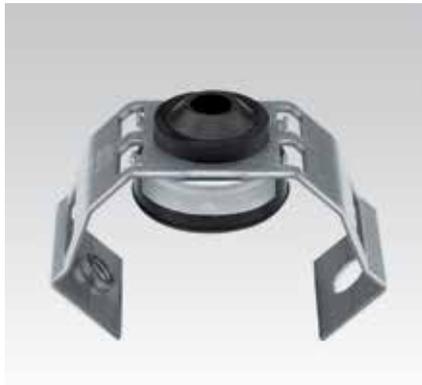


Suspension insonorisée M8

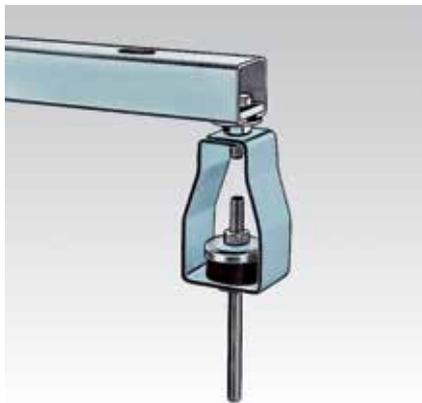


Suspension insonorisée M10




Suspension insonorisée pour bande percée

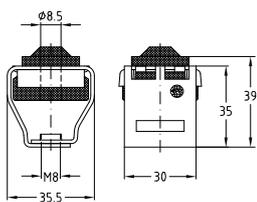

pour M8

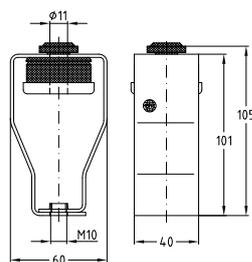

pour M10



pour bande percée

Informations Techniques



Atténuation acoustique moyenne de [dB(A)]	Hauteur du filetage L [mm]	Charge maximale admissible [N]	Raccordement	Code article	Conditionnement	Unité
16	40	230	Tiges filetées M8	117736	100	Pièce
17	110	1.000	Tiges filetées M10	117733		
16	55	230	Montages sur bande, vis jusqu'à M8	117728		