

Klemmsätze

Typ FG und F, feuerverzinkt

Anwendung

- Zur Befestigung der MÜPRO Rohrschlitten auf Unterkonstruktionen aus Stahlprofilen
- Einsetzbar als Führung (Lospunkt) ohne Abhebesicherung
- Feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Für alle MÜPRO Rohrschlitten verwendbar

Ihre Vorteile





- Vorkonfektionierte Sätze bestehend aus Klemmelementen und den dazugehörigen Gewindestiften und Muttern zur Befestigung eines Rohrschlittens auf der Unterkonstruktion



Typ FG, mit Gleitplatte



Typ F, ohne Gleitplatte

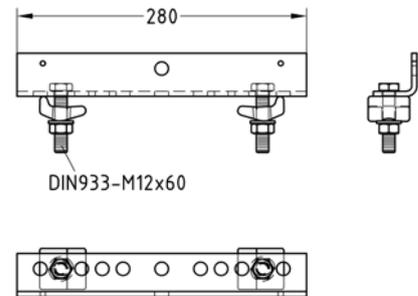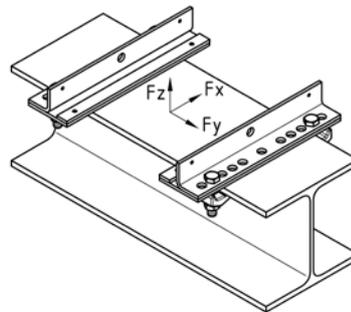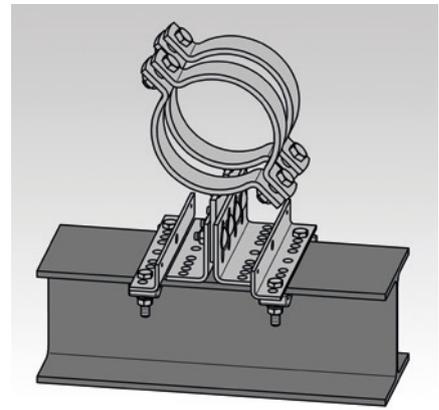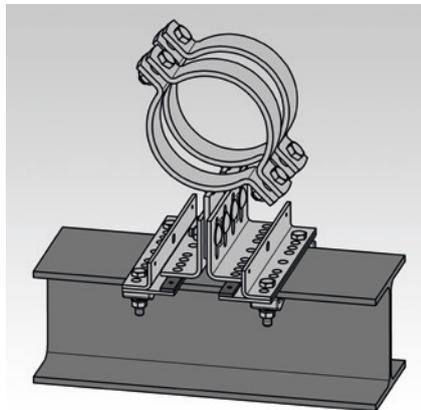

Typ	Max. Flanschdicke [mm]	Tragprofilbreite [mm]	Belastung			Gewinde	Max. Anzugsdrehmoment [Nm]	Gewicht [kg/Stück]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit
			F _x [kN]	F _y [kN]	F _z [kN]						
Typ F, ohne Gleitplatte	26	100–180	–	±3,0	–	M12	22	2,204	169474	1	Set
Typ FG, mit Gleitplatte			–	±3,0	–						

Norm	Profiltyp	Kurzzeichen	
		min.	max.
DIN 1025-3	HE-A	HE-A 100	HE-A 180
DIN 1025-2	HE-B	HE-B 100	HE-B 180
DIN 1025-1	I	I 80	I 475
DIN 1025-5	IPE	IPE 80	IPE 400
DIN 1025-4	HE-M	HE-M 100	HE-M 180
EN 10055	T	T 80	T 140