

Collier à vis

avec DÄMMGULAST® rouge, électrozingué

Application

- Fixation de tubes dans le domaine de la sécurité incendie, ex : dans les tunnels
- Pour le supportage des tubes dans la construction industrielle
- Fixation de réseaux de climatisation et sanitaires
- Fixation des réseaux vapeur et gaz haute température
- Pour le supportage des tubes en intérieur

Avantages

- Collier deux pièces
- Les 2 vis de fermeture permettent une plus grande tolérance pour les diamètres des tubes


- Garniture isophonique DÄMMGULAST® rouge résistante aux hautes températures
- Le profilé DÄMMGULAST® de haute qualité conserve ses propriétés favorables dans la plage de température -60 °C à + 200 °C
- Atténuation acoustique moyenne de 24 dB(A)
- Fermeture avec vis à tête universelle
- Vis de fermeture imperdables
- Profilé nervuré garantissant une grande résistance en traction
- Le recouvrement des arêtes par la garniture isophonique évite les risques de déplacement de celle-ci
- Ce produit à été distingué par le „label de qualité pour Fixation de tubes“ [Gütezeichen Rohrbefestigung] jusqu'à la dimension ≤ 200 mm et est soumis à des contrôles indépendants selon RAL-GZ 655-B



Informations Techniques



Dimension	Charge maximale admissible [N]
3/8" - 2"	1.300
70 - 83 mm	1.900
3" - 4"	2.200
125 mm - 6"	2.700
8"	5.300

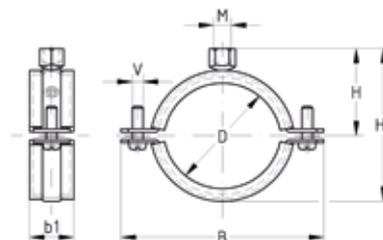

Filetage M	Dimension		Plage de serrage [mm]	Dimensions [mm]				V	Code article	Conditionnement	Unité		
	[Pouces]	[mm]		b1	B	H	H1						
M8/M10	3/8"		14 - 20	23	64	35,5	55	M6 x 20	151532	100	Pièce		
	1/2"		21 - 26		71	38,5	61		M6 x 25			151533	
	3/4"		26 - 30		75	40,5	65					151534	
	1"		31 - 38		81	43,5	71					151535	
	1 1/4"		40 - 47		91	48,5	81	M8 x 35	151537			50	
	1 1/2"		48 - 54		100	52,5	89		151538				
		57	54 - 60		105	55	94		151539				
	2"		60 - 66		111	58	100		151540				
		70	68 - 73		28	126	62,5		109				151542
	2 1/2"		73 - 80			131	65		114				151543
	83	82 - 87	142	70		124	151544						
		87 - 94	146	72	128	M8 x 40	151545						
	102	99 - 104	157	77,5	139		151546						

⚠ Nous fabriquons également des colliers à vis sur-mesure correspondant à vos besoins pour tous types et diamètres de tubes.

Pour une utilisation dans des zones avec des exigences de résistance au feu respecter les contraintes énumérées dans le rapport de résistance au feu.

Collier à vis

avec DÄMMGULAST® rouge, électrozingué

Filetage M	Dimension		Plage de serrage [mm]	Dimensions [mm]					Code article	Condition- nement	Unité
	[Pouces]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M8/M10		110	105 - 112	28	166	82	148	M8 x 40	151547	50	Pièce
	4"		112 - 118		172	85	154		151548		
		125	122 - 128		182	90	164		151549		
		133	132 - 137		191	94,5	173		151550		
	5"		137 - 142		196	97	178		151551		
		144	142 - 148		202	100	184		151552		
		150	149 - 156		210	104	192		151553		
		160	159 - 164		218	108	200		151554		
	6"		164 - 169		223	110,5	205		151555		
	M10/M12	1"			31 - 38	23	81		48,5		
1¼"			40 - 47	91	53,5		86	151562			
1½"			48 - 54	100	57,5		94	151563			
2"			60 - 66	111	63		105	151565			
2½"			73 - 80	28	131	70	119	M8 x 35	151568	50	
3"			87 - 94		146	77	133	M8 x 40	151570		
4"			112 - 118		172	90	159	151573			
5"			137 - 142		196	102	183	151576			
6"			164 - 169		223	115,5	210	151580			
8"			217 - 225		46	295	144	267	M10 x 40		



Nous fabriquons également des colliers à vis sur-mesure correspondant à vos besoins pour tous types et diamètres de tubes.

Pour une utilisation dans des zones avec des exigences de résistance au feu respecter les contraintes énumérées dans le rapport de résistance au feu.