Collier industriel

pour gaine spirale, deux pièces, avec DÄMMGULAST® jaune, électrozingué

Application

- Fixation des gaines de ventilation

Avantages

- Construction en 2 pièces pour une fixation par les oreilles
- Adapté aux dimensions des gaines circulaires
- Fixation possible par vis 6 pans à tête hexagonale et écrous, vis plate ou vis à oeillet
- Fixation par tiges filetées passant dans les 2 oreilles

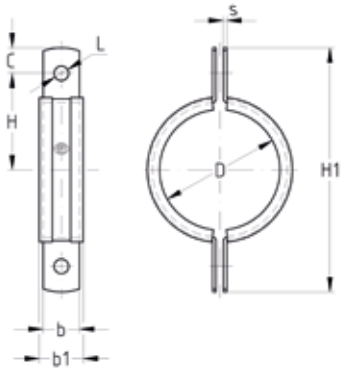

Informations Techniques

Insonorisation

Diamètre nominal [mm]	Charge maximale admissible [N]
100 - 160	2.133
180 - 250	4.533
280 - 560	7.000
630 - 800	8.666
900 - 1.250	9.066

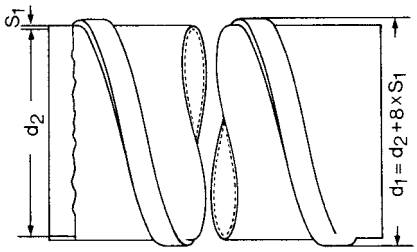

Diamètre nominal d2 [mm]	Dimensions [mm] b	s	b1	C	H	H1	L	Code article	Conditionnement	Unité
100	20	1	23	14	72	171	8,5	**119888**	1	Pièce
125					84	196		**119916**		
140					92	211		**119924**		
150					97	221		**119928**		
160					102	231		**119936**		
180	25	1,5	28		112	252		**119952**		
200					122	272		**119963**		
224					134	296		**119971**		
250					147	322		**119980**		
280		2,5		15	162	354	10,5	**119983**		
300					172	374		**119987**		
315					181	391		**119996**		
355					201	431		**120012**		
400					223	476		**120020**		
450					248	526		**120032**		
500					273	576		**120048**		
560					303	636		**120063**		
630		3			340	709		**120079**		
710					379	787		**120091**		
800					425	880		**120107**		
900	30		34		475	980		**120123**		
1.000					526	1082		**119884**		
1.120					586	1201		**119900**		
1.250					651	1332		**119911**		

⚠ Nous fabriquons, à votre demande, d'autres diamètres de colliers.

09/2026

© MÜPRO