



### Fixation rapide MPC+ pour montage d'angle, électrozinguée

#### Application

- Fixation rapide et sécurisée des éléments de la gamme MPC
- Version montage d'angles pour l'assemblage optimal d'équerres sur les rails MPC
- Pour une utilisation intérieure

#### Avantages

- Montage rapide dans l'ouverture du rail, également pour ajouter un tube sur une nappe déjà existante
- Manipulation aisée et sûre : introduire dans l'ouverture du rail MPC et tourner. La fixation rapide est en place, pas de risque de glissement ou de décrochage
- Haute qualité et forte résistance
- Convient pour les rails MPC 38/24 jusqu'à 40/120

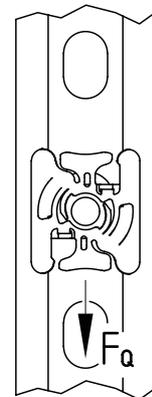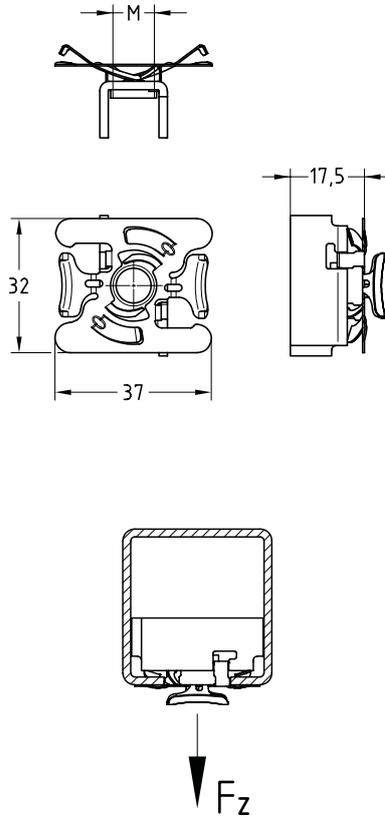

#### Informations Techniques

Pour profils	Filetage	Charge maximale admissible en traction Fz [N]	Charge maximale admissible en travers (déplacement) Fq [N]		Couple de serrage [Nm]
			Equerre à 1 trou et 1 fixation rapide montée	Equerre à 2 trous et 2 fixations rapides montées	
					
38/24	M8	2.800	750	1.500	14
	M10	3.000			28
38/40, 39/52, 38/80	M8	3.100	750	1.500	14
	M10				28
40/60, 40/80, 40/120	M8	4.000	750	1.500	14
	M10				28

Pour profils	Filetage	Code article	Conditionnement	Unité
38/24-40/120	M8	175779	100	Pièce
	M10	175780		