


Glasvezelband

Toepassing

- Buisklemmeninlegstrip voor een veilige galvanische scheiding van verschillende metalen
- Voor binnen- en buitengebruik

Uw voordelen


- Voorkomt op betrouwbare wijze contactcorrosie bij verschillende materialen
- Verlengt de levensduur van leidingen en hun bevestigingen
- Uitstekende chemische bestendigheid
- Eenzijdig zelfklevend: zorgt voor een snelle en eenvoudige montage

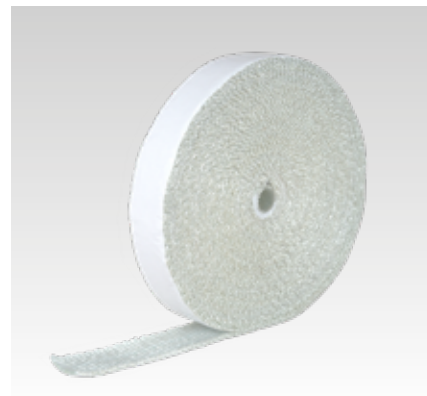

De gegevens

Temperatuurbestendigheid	tot 500 °C
Dichtheid	900 kg/m³

Breedte [mm]	Dikte [mm]	Lengte [m]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
30	2	10	182426	1	Stuk
40			182427		
50			182428		
60			182429		
70			182430		
80			182431		

 Om het contactoppervlak tussen de buis en de buisklem volledig te bedekken, moet de glasvezelband breder zijn dan de buisklem.