

DÄMMGULAST® Demper

gegalvaniseerd



Toepassing

- Ideaal voor ontkoppeling van traversen en leidingbruggen uit MPC Systeemrails

Uw voordelen


- Doeltreffende geluidsontkoppeling voor vele montage doeleinden
- Beschermingsrand tegen zijdelings-contact tussen bouten en gemonteerde objecten
- Eenvoudige inbouw zonder meerwerk
- Geluidsdempingsverbetering gemiddeld 17 dB(A)
- Ideaal in combinatie met DÄMMGULAST® Schijven voor contactvrije montage van MPC Systeemrails



De gegevens



Geluidsdempingswaarde gemiddeld [dB(A)]	17
Max. aanbevolen belasting [N]	1.000

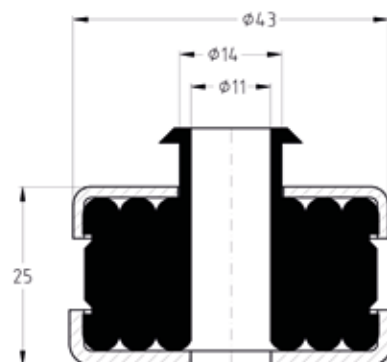

Voor draad	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8/M10	107083	50	Stuk