

Equerre MPC

pour profils 38/24 à 40/120, électrozinguée

Application

- Equerre pour l'assemblage et le renfort de supports en rails, élément robuste et sécurisé pour la fixation de tubes et de gaines de ventilation sans travaux de soudure
- Utilisable directement au plafond, au mur et au sol

Avantages


- Utilisable comme : Platine, Elément de liaison
- Un système de montage pour une solution rationnelle
- Montage rapide sur site grâce aux vis et rondelles prémontées

Entièrement prémontée, composée de :

- 1 Equerre MPC 45°,
- 2 Vis de serrage M10,
- 2 Rondelles



Equerre 45°

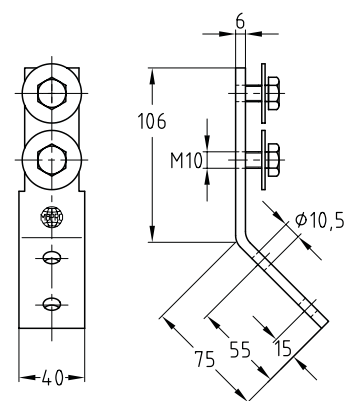

Modèle	Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité
45°	38/24-40/120	118769	25	Pièce

 Equerres 90° pour profils 38/24 à 40/120 voir page 4/82 à 4/84.