

Té d'assemblage MPC
électrozingué

Application

- Idéal pour la fixation de rails d'installation MPC comme traverses dans des caniveaux et galeries techniques
- Pour l'assemblage en angle droit de 2 rails pour inversement du sens de rainure
- Utilisable au sol ou au plafond pour les rails d'installation MPC verticaux

Avantages



- Réglage en hauteur du té d'assemblage grâce aux trous verticaux et horizontaux de la platine
- Livré avec deux vis de serrage pré-montées



Té d'assemblage MPC,
soudure transversale



Té d'assemblage MPC,
soudure longitudinale

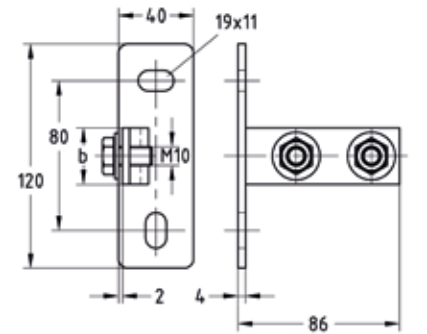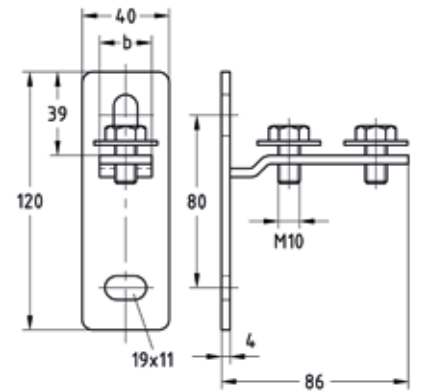

Modèle	Pour profils	Dimensions b [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
soudure transversale	27/18, 28/30	24	156797	25	Pièce
	38/40	30	156799		
soudure longitudinale	27/18, 28/30	24	156796		
	38/40	30	156798		