

### Equerre MPR 45°


électrozinguée

#### Application

- Equerre pour l'assemblage et le renfort de supports en rails, élément robuste et sécurisé pour la fixation de tubes et de gaines de ventilation sans travaux de soudure
- Utilisable directement au plafond, au mur et au sol

#### Avantages

- Usages multiples
- Utilisable comme : platine, renfort, élément de liaison, console
- Un système de montage pour une solution rationnelle

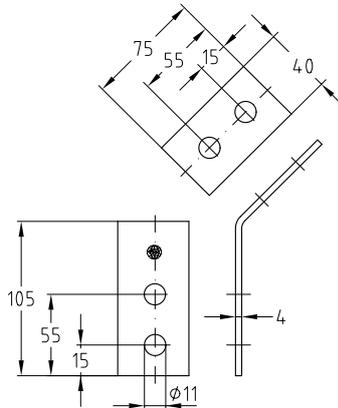

Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité
41/21-41/124	118781	25	Pièce


**i** Equerres 90° pour profils 41/21 à 41/124 voir page 4/82 à 4/84.

#### Application

- Pour l'assemblage en croix de tous types de montages réalisés avec du rail d'installation

#### Avantages

- Élément de montage aisé pour la réalisation d'ensembles avec le rail de supportage
- Grande souplesse d'utilisation
- Pour fixation à la structure évitant les rotations

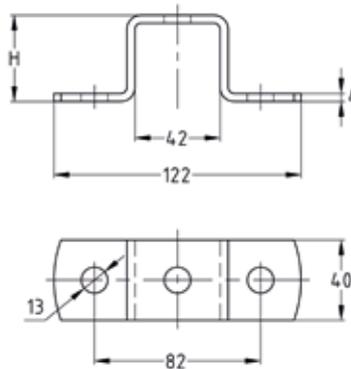

Pour profils	Dimensions H [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
41/21	23	151093	25	Pièce
41/41, 41/42	43	151994		
41/62	64	151094		
41/82	84	151995		
41/124	126	151996		