

Fixation rapide MPR

électrozinguée

Application

- Fixation rapide sécurisée des colliers de la gamme MÜPRO sur le rail MPR
- Version montage d'angles pour l'assemblage optimal d'équerres sur les rails MPC

Avantages


- La fixation rapide polyvalente pour tous les rails usuels 41/41 avec rabattement des arêtes dans l'ouverture du rail
- Montage rapide dans l'ouverture du rail
- Pour les rails d'une épaisseur comprise entre 2 et 3 mm
- Utilisable à partir d'une ouverture de rail de 20 mm de large
- Fixation sûre après le vissage, orientation possible jusqu'au serrage du vissage
- Support fiable y compris avec une ouverture de rail verticale
- Les dents de scie de la fixation permettent un assemblage par blocage dans les rails crantés
- Convient aux rails d'installation MPR 41/41



Fixation rapide MPR



Fixation rapide MPR pour montage d'angle



Présenter la fixation rapide MPR



Tourner la fixation rapide MPR de 90°



Positionner la fixation rapide MPR dans le rail




Visser la tige filetée dans la fixation rapide MPR bloquer celle-ci à l'aide d'un écrou hexagonal. Monter le collier

Modèle	Pour profils	Filetage	Code article	Conditionnement	Unité
standard	41/41	M8	120907	100	Pièce
		M10	120898		
		M12	120902		
Pour montage d'angle		M8	120806		
		M10	120798		

Fixation rapide MPR

électrozoinguée

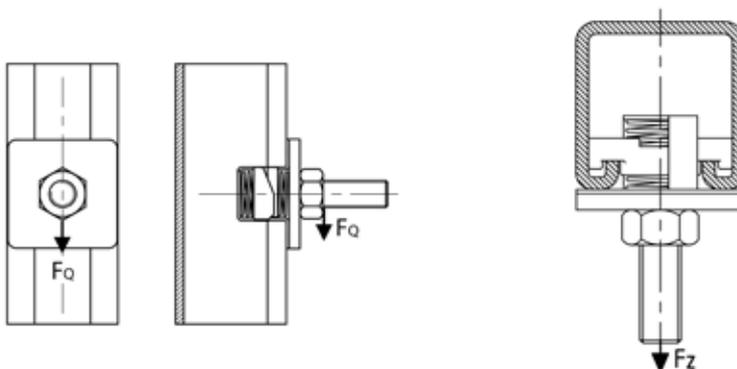

Informations Techniques



Modèle	Filetage	Charge maximale admissible en traction Fz [N]	Charge maximale admissible en travers (déplacement) Fz [N]	Couple de serrage [Nm]
standard	M8	6.000	3.000	30
	M10			
	M12			
Pour montage d'angle	M8	6.000	3.000	30
	M10			