

Equerre universelle




électrozinguée

Application


- L'élément de liaison idéal pour la construction de nappe, de cadre, de rack

Avantages

- Usage multiple en liaison avec le rail d'installation
- Grande résistance pour l'assemblage de rails
- Permet de positionner l'ouverture du rail suivant l'utilité
- Se fixe directement au plafond, au mur, au sol ou comme élément de liaison avec le rail d'installation pour réaliser : Platine, Renfort, Pied, Noeud, Croisillon, Equerre à 45°, Equerre à 90°, Elément de liaison

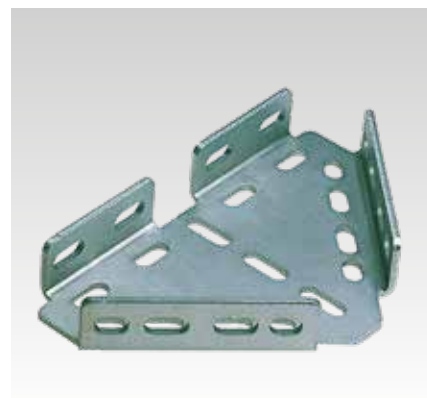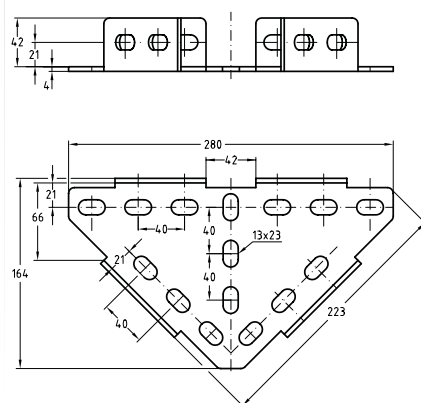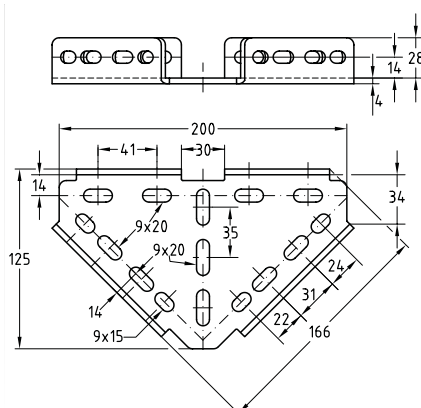

Type 1

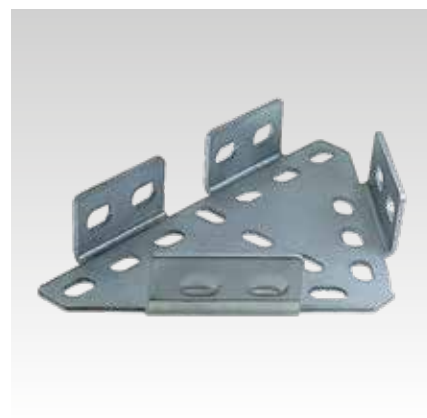

Type 2

Type	Modèle	Pour profils	Convient pour	Code article	Conditionnement	Unité
1	200 x 125 x 4 mm	27/18, 28/30	MPC	113598	1	Pièce
2	280 x 164 x 4 mm	38/24-40/120, 41/21-41/124	MPC/MPR	113601		