

Constructiehoeken




gegalvaniseerd

Toepassing

- Het verbindingslement voor de constructie van traversen, frames en stellingen

Uw voordelen

- Veelvoudige montagemogelijkheden in combinatie met MPC en MPR Systeemrails
- Geeft stabiele knoop- en hoekverbindingen
- Voor iedere plaatsbare railopening
- Voor de directe montage aan plafond, wand en vloer of voor de montage met MPC en MPR Systeemrails uit: Afsteunhoek, Draagoppervlak, Grondsteun, Hoekverbinding, Kruisverband, Dwarsafsteunhoek, Verbindingslement

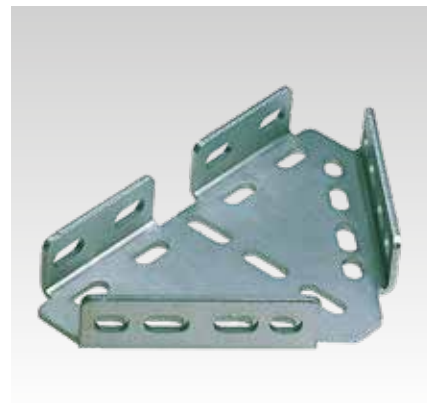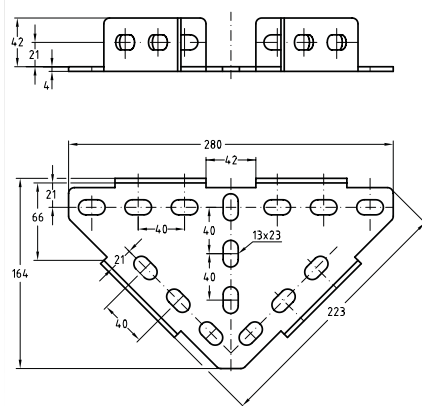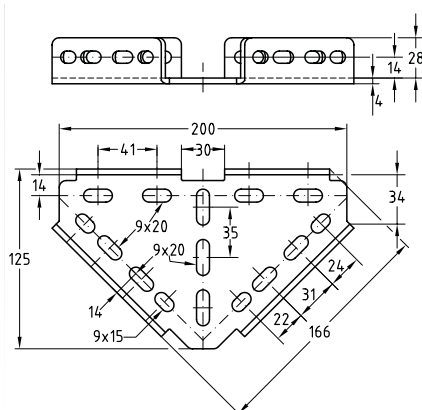

Type 1



Type 2

Type	Uitvoering	Voor profielen	Geschikt voor	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
1	200 x 125 x 4 mm	27/18, 28/30	MPC	113598	1	Stuk
2	280 x 164 x 4 mm	38/24-40/120, 41/21-41/124	MPC/MPR	113601		