Montagehoeken 90°

kort, gegalvaniseerd

Toepassing

- Stabiel en voordelig verbindingselement voor de constructie van frames, stellages en onderstellen voor inbouwinstallaties

Uw voordelen

- Vervaardiging van stabiele constructies zonder laswerkzaamheden
- Hoge flexibiliteit en eenvoudige montage
- Goede aanpassing aan railbreedte van de MPC en MPR Systeemrails

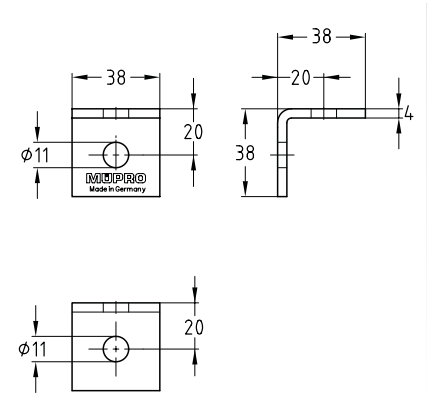

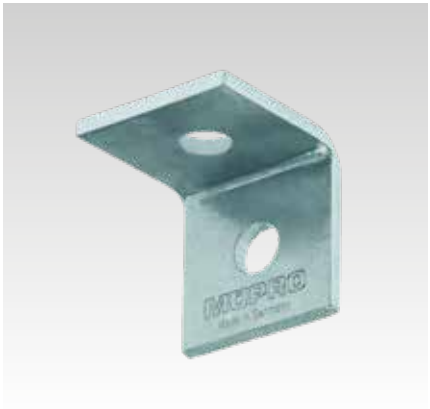





Uitvoering	Voor profielen	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
90°	38/24-40/120, 41/21-41/124	**118820**	25	Stuk

© MÜPRO