

Montagehoeken

Roestvaststaal

Toepassing

- Verbindingselement voor de constructie van voorwandinstallaties, rekken en railconstructies voor de bevestiging van leidingen en luchtkanalen zonder te lassen
- Ook voor directe montage aan wand, plafond of vloer toepasbaar
- Voor MPC en MPR Systeemrails

Uw voordelen



- Veelzijdig toepasbaar, bv. als: afsteunhoek, draagoppervlak, verbindingselement, hoekconsole
- Een systeembouwdeel voor ambachtelijke montageoplossingen



Montagehoeken 45°



Montagehoeken 90°

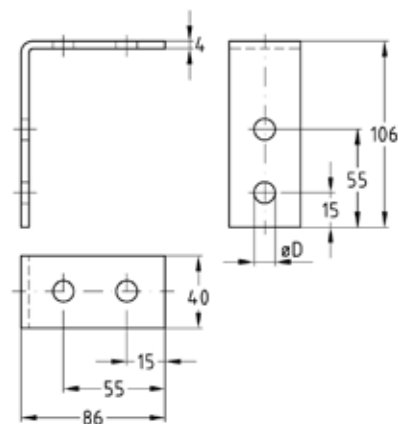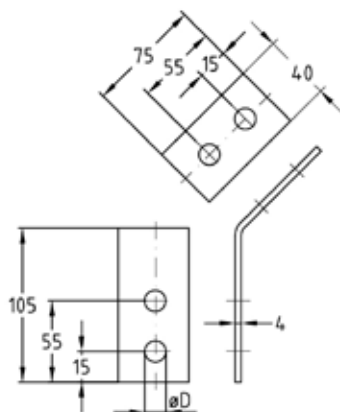

Uitvoering	Voor profielen	Gat-Ø [mm]	Materiaal RVS 3.04	Materiaal RVS 3.16	Verp. eenheid	Eenheid
			Artikelnr.	Artikelnr.		
45°	38/40, 40/60, 41/21-41/124	11	118757	118773	25	Stuk
		13,5	-	159471		
90°		11	118824	118858		

