Montagehoeken

Roestvaststaal

Toepassing

- Verbindingselement voor de constructie van voorwandinstallaties, rekken en railconstructies voor de bevestiging van leidingen en lucht-kanalen zonder te lassen
- Ook voor directe montage aan wand, plafond of vloer toepasbaar
- Voor MPC en MPR Systeemrails

Uw voordelen

- Veelzijdig toepasbaar, bv. als: afsteunhoek, draagoppervlak, verbindingselement, hoekconsole
- Een systeembouwdeel voor ambachtelijke montageoplossingen

Montagehoeken 45°

Montagehoeken 90°

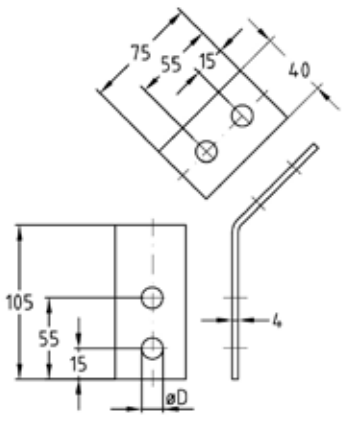

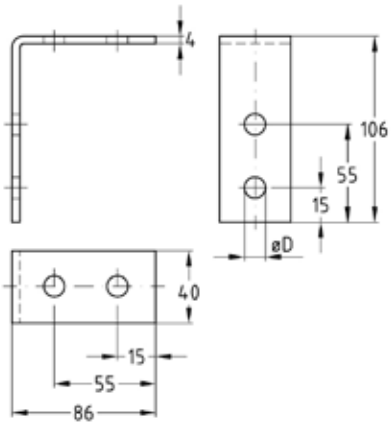

Uitvoering	Voor profielen	Gat-Ø [mm]	**Materiaal RVS 3.04 Artikelnr.**	**Materiaal RVS 3.16 Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
45°	38/40, 40/60, 41/21-41/124	11	**118757**	**118773**	25	Stuk
		13,5	**-**	**159471**		
90°		11	**118824**	**118858**		

© MÜPRO