

Steunhoek


thermisch verzinkt

Toepassing

- Ideaal ter afsteuning van MPC en MPR Railconsoles bij optreding van dwarskrachten

Uw voordelen

- Geschikt voor de montage aan de wand, plafond en vloer
- Verdere montage mogelijkheden voor een hoek- of knoopverbinding van MPC en MPR Systeemrails
- Geschikt voor afsteuning van de railconsoles 38/40, 40/60, 41/21, 41/41

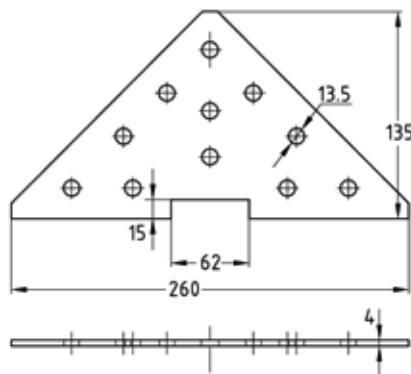

Voor profielen	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
38/40-40/120, 41/21-41/124	159437	1	Stuk



Geschikte bouwdelen voor MPC Railprofielen 38/40-40/120:

Zeskantbout, M10 x 20 mm, thermisch verzinkt (artikelnr. 105558)

MPC Schuifmoer, M10, thermisch verzinkt (artikelnr. 139500)

Geschikte bouwdelen voor MPR Railprofielen 41/21-41/124:

Zeskantbout, M10 x 20 mm, thermisch verzinkt (artikelnr. 105558)

MPR-Schuifmoer, M10, thermisch verzinkt (artikelnr. 154190)

