Clame de guidage MPT, type F et FG

galvanisée à chaud

Application

- Pour la fixation des patins MÜPRO sur les profils MPT
- Utilisable comme support guidage sans sécurité anti-soulèvement
- Galvanisé à chaud pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages

- Clames de guidage disponibles avec ou sans système de glissement pour montage sur profil MPT

Type FG, avec plaque coulissante

Type F, sans plaque coulissante

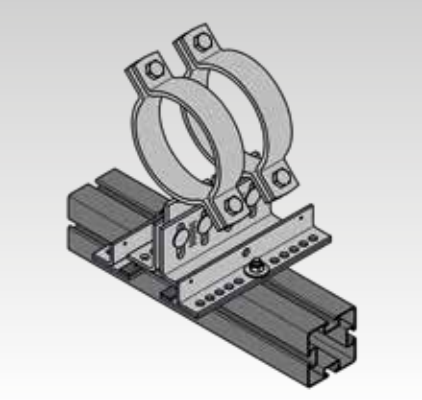

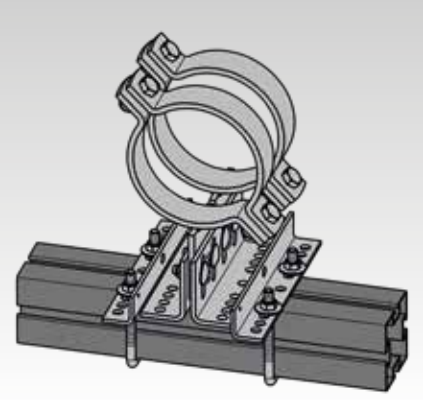

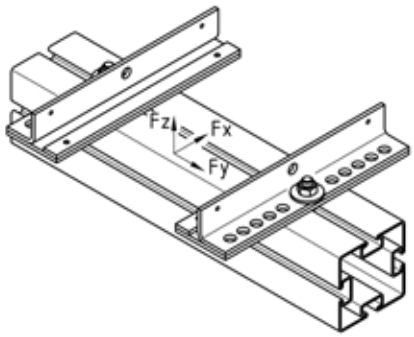

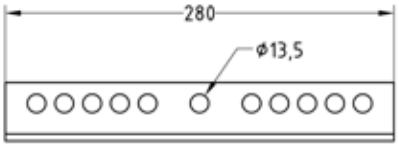



Type	Pour profils	Pour filetage	Charge Fx [kN]	Charge Fy [kN]	Charge Fz [kN]	Poids [kg]	**Code article**	Condition-nement	Unité
Type F, sans plaque coulissante	Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	M12	-	± 3	-	1,556	**170656**	1	Kit
Type FG, avec plaque coulissante						3,17	**170654**		

Vous trouverez les équerres filetées appropriées pour la fixation des kits de guidage sur les profilés MPT à la page 8/44.

© MÜPRO