Clame de guidage MPT, type FGH

galvanisée à chaud

Application

- Pour la fixation des patins MÜPRO sous les les profils MPT
- Utilisable comme support guidage avec sécurité anti-soulèvement pour l'installation de patins suspendues
- Galvanisé à chaud pour applications en intérieur et en extérieur
- Utilisable pour les patins dont l'épaisseur de la semelle n'excède pas 15 mm

Avantages

- Clames de guidage disponibles avec système de glissement pour montage sur profil MPT

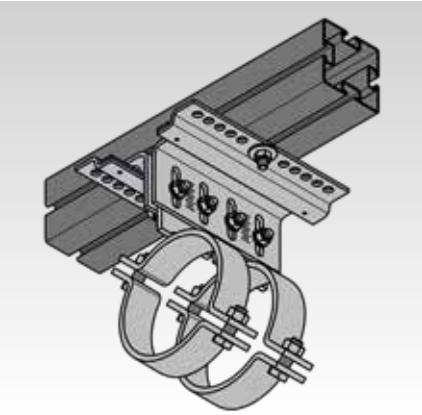

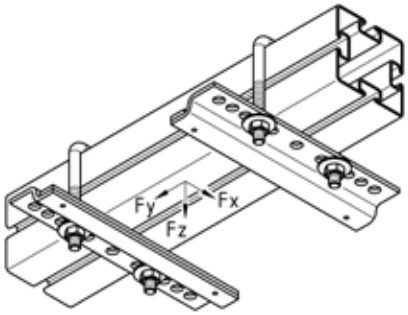

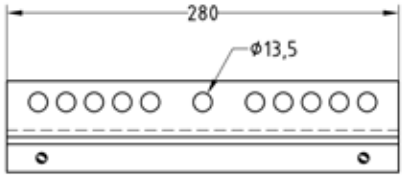



Type	Pour profils	Pour filetage	Charge Fx [kN]	Charge Fy [kN]	Charge Fz [kN]	Poids [kg]	**Code article**	Condition-nement	Unité
Type FGH, avec plaque coulissante	Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	M12	-	± 3	+ 8	1,626	**168856**	1	Kit

Vous trouverez les équerres filetées appropriées pour la fixation des kits de guidage sur les profilés MPT à la page 8/44.

© MÜPRO