MPT Contraplaat

thermisch verzinkt

Toepassing

- Stabiele thermisch verzinkte contraplaat voor het bevestigen van bouwdelen aan MPT draagprofielen

Uw voordelen

- Uitstekende corrosiebescherming door normgericht thermisch verzinken zorgt voor een flexibele inzet binnen en buiten
- Bijzonder veilige krachtoverbrenging door het brede oplegvlak

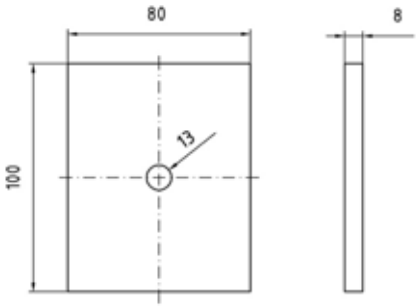

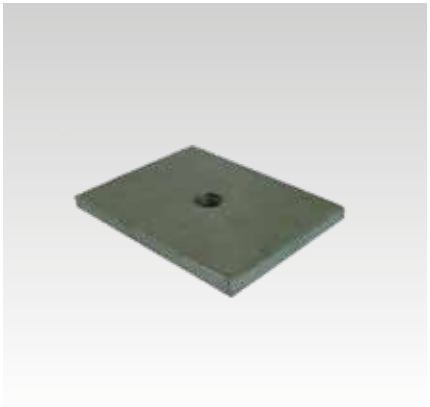

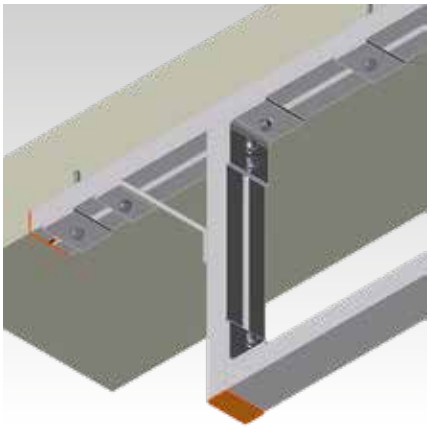

Voor profielen	Voor draad	Gewicht [kg]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	M12	0,5	**135605**	1	Stuk

© MÜPRO