MPT VARIO Scharnieren

gegalvaniseerd

Toepassing

- Versterkte scharnieren voor hoekverbindingen met MPT Draagprofielen Q50, Q80, Q100 en Q150
- Extra montagemogelijkheden door 4 gaten patroon

Uw voordelen

- Flexibel toepasbaar voor het verbinden van MPT Draagprofielen waar verschillende hoekinstellingen noodzakelijk zijn
- Door slobgaten in de montagehoek kunnen eventuele toleranties opgevangen worden

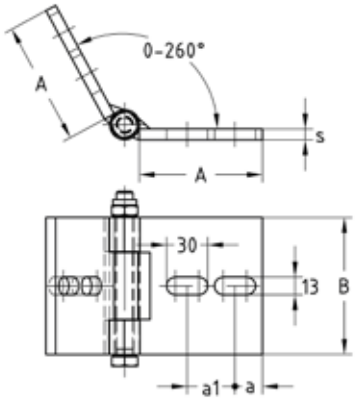

De gegevens

Uitvoering	Max. aanbevolen belasting [N]
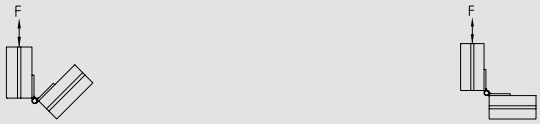	5.000
	7.500
	10.000

Voor profielen	Dikte s [mm]	Afmetingen [mm] a	a1	A	B	Gewicht [kg]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	8	20	35	90	100	1,39	**166944**	1	Stuk
Q80-2,0		22	38		80	1,095	**167939**		

05/2026

© MÜPRO