

Winkelschiene




verzinkt

Anwendung


- Die Lösung zur Befestigung von Rohrleitungen im Trockenbau
- Zum Verschrauben oder Annieten an den Metallständern von Trockenbauwänden

Ihre Vorteile

- Vielseitig anwendbar bei Sanierung oder Renovierung
- Anbindungsmöglichkeiten über 4,1 mm und 8,5 mm Lochung
- Befestigung für senkrechte und waagerechte Rohrführung

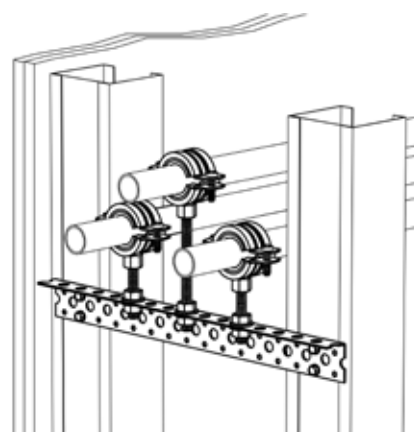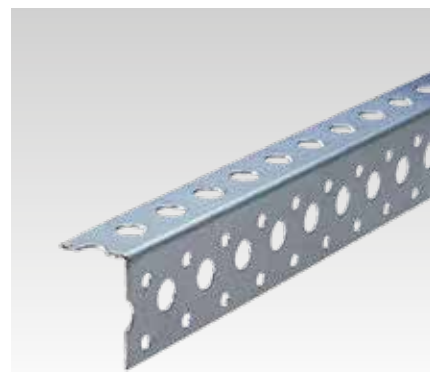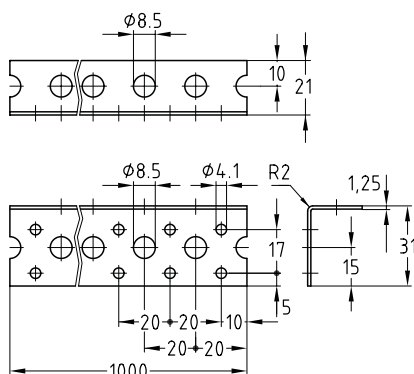

Montagebeispiel für waagerechte Rohrführung

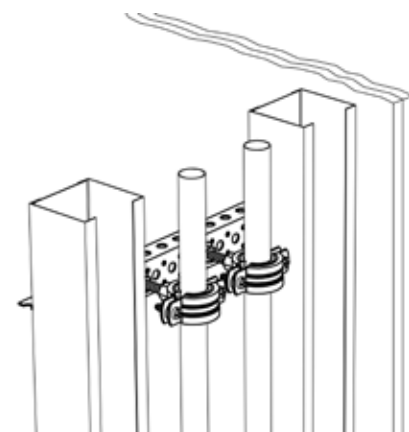

Montagebeispiel für senkrechte Rohrführung

Länge [mm]	Lochung	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
1.000	4,1 mm für Schrauben und Nieten, 8,5 mm für Rohrbefestigungen	127858	25	Stück