

Schakelketting

DIN 763, thermisch verzinkt

Maat	Lengte [m]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
4 x 32 mm	30	112096	1	Rol



Hoekhangers





thermisch verzinkt

Toepassing

- Voor de zijdelingse ophanging van leidingen aan staalbetonliggers
- Als onderbouw ter bevestiging armaturen zoals watermeters, etc.

Uw voordelen

- Hoekelement voor verhoogde eisen aan de stabiliteit van de montageconstructie
- Kan worden gebruikt als console voor het dragen van zware belastingen dicht bij de wand
- Kan dienen als bouwsteen voor traversen bij beperkte montage-mogelijkheden

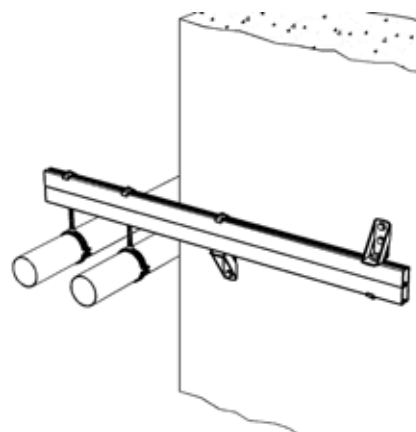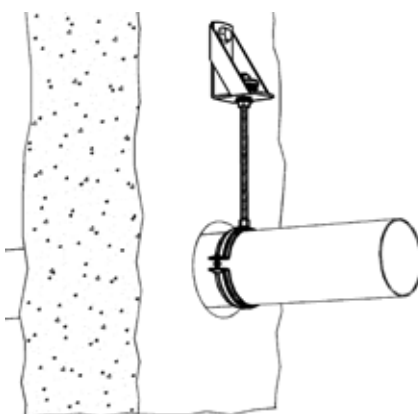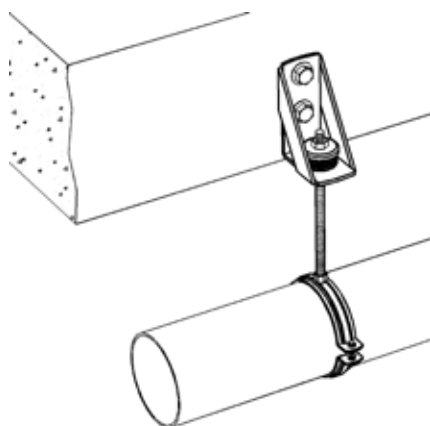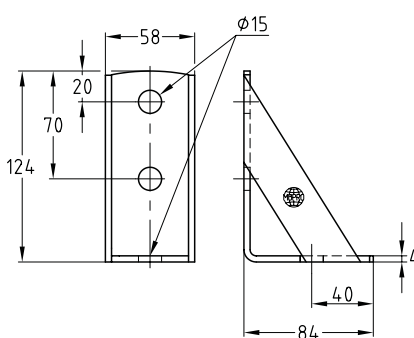

De gegevens

Max. aanbevolen belasting [N]

5.000

Uitvoering	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
zonder DÄMMGULAST® Demper	127801	25	Stuk