

Railglijderslee gegalvaniseerd

Toepassing

- Ideaal voor de bevestiging van leidingen met temperatuurafhankelijke uitzettingen
- Geschikt voor plafondmontage, verticale leidingen en vloermontage

Uw voordelen

- Veel montage mogelijkheden met grote glijweg
- Met zijn geringe constructiehoogte van slechts 28 mm (railglijderslee M8) de probleemoplosser op plaatsen waar er weinig montageruimte is
- Lichtlopende, slijtvaste Railglijder

De gegevens



Max. aanbevolen belasting [N] 1.000



Railglijderslee M8



Railglijderslee M10

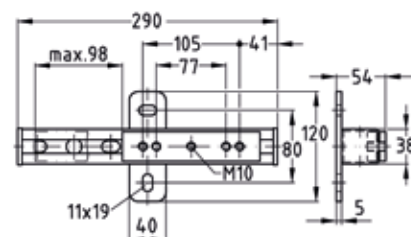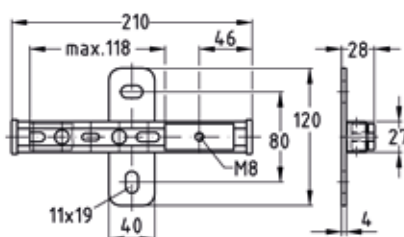

Aansluitdraad	Max. schuifbeweging [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	118	112066	25	Stuk
M10	98	112062		



Let op het aandraaimoment van de contramoer: Aansluitdraad M8 16 Nm, Aansluitdraad M10 18 Nm.